

Bei Bauprojekten sollte jedes Detail von Anfang an stimmen. Messwerkzeuge von Bosch Professional ermöglichen dir das Messen, Ausrichten und Erkennen mit absoluter Präzision.

	Inhaltsverzeichnis
184	Simlpy. Connected.
186	Laser-Entfernungsmesser
188	Messräder
188	Winkelmesser
189	Neigungsmesser
190	Akku-Thermodetektor, Akku-Wärmebildkamera
191	Ortungsgeräte, Akku-Ortungsgerät
192	Inspektionskamera, Akku-Inspektionskamera
192	Zubehöre für Inspektionskameras
194	Punktlaser
194	Kombilaser, Akku-Kombilaser
196	Linienlaser, Akku-Linienlaser
198	Fliesenlaser
198	Rotationslaser
200	Optische Nivelliergeräte
202	Laser-Empfänger, Rotationslaser Laser-Empfänger
204	Fernbedienung
204	Baustative
205	Stativadapter, Messlatten
206	Messschiene, Teleskopstange
206	Halterungen und Aufnahmen, Universalhalter
208	Laser-Zieltafel, Zubehöre



UPGRADE YOURSELF.

Verbinde dein Smartphone oder Tablet mit der neuesten Generation der Bosch Professional Messgeräte.



Übertrage Messergebnisse zur Dokumentation, Projektplanung und Angebotserstellung fehlerfrei auf dein Smart Device.

Steuere deinen Linienlaser kontaktlos mit deinem Smartphone und vermeide unnötige Bewegungen und Ungenauigkeiten beim Ausrichten des Werkzeugs.

▶ DOKUMENTATION:

Unsere Laser-Messgeräte und Thermodetektoren liefern Daten an dein Smartphone oder Tablet, die anschließend mit der MeasureOn oder Bosch Thermal App dokumentiert werden können. Das spart Zeit und macht deine Arbeit effizienter.

▶ ANGEBOTSVORBEREITUNG:

Mit der Measuring Master App kannst du deine Messungen in ein PDF-Dokument umwandeln und anschließend direkt von deinem Smartphone oder Tablet aus verschicken.

▶ KONTROLLE:

Mit der Bosch Levelling Remote App können deine Kombi- und Linienlaser schnell und einfach von deinem Smartphone aus eingestellt werden – auch aus großer Entfernung.

LASER-ENTFERNUNGSMESSER

LASER-ENTFERNUNGSMESSER **GLM 40 Professional**



16331-1	ISO NORM 16331-1
---------	---------------------

Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 072	
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm	
Messbereich	0,15 - 40,00 m	
Integrierte Neigungsmessung	-	
Anzahl Speicherwerte	10	
Laserdiode	635 nm, < 1 mW	
Laserklasse	2	
Laserfarbe	rot	
Maßeinheiten	m / cm, ft/inch	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54	
Gewicht, ca.	0,09 kg	
Lieferumfang	900	
2×1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x	
Schutztasche	x	

LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 50-22 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 - 50,00 m
Integrierte Neigungsmessung	-
Anzahl Speicherwerte	10
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Maßeinheiten	m/cm/mm, ft/Inch/ft-Inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Gewicht, ca.	0,2 kg
Lieferumfang	\$00
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	х

LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 50-25 G Professional





ISO NORM 16331-1	SEP 6
Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 - 50,00 m
Integrierte Neigungsmessung	-
Anzahl Speicherwerte	10
Laserdiode	515 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	grün
Maßeinheiten	m/cm/mm, ft/Inch/ft-Inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Gewicht, ca.	0,2 kg
Lieferumfang	V00
2×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x

LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 50-27 C Professional



7			

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 - 50,00 m
Integrierte Neigungsmessung	x
Anzahl Speicherwerte	30
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Maßeinheiten	m/cm, ft/inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht, ca.	0,2 kg
Lieferumfang	T00
2×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Trageschlaufe	х
Schutztasche	x

MESSWERKZEUGE

LASER-ENTFERNUNGSMESSER

LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 50-27 CG Professional





ISO NORM 16331-1

100011	
Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,05 - 50,00 m
Integrierte Neigungsmessung	x
Anzahl Speicherwerte	30
Laserdiode	515 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	grün
Maßeinheiten	m/cm, ft/inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Gewicht, ca.	0,2 kg
Lieferumfang	U00
2×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x

LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 100-25 C Professional



NORM	

16331-1	
Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 072
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,08 - 100,00 m
Integrierte Neigungsmessung	-
Anzahl Speicherwerte	50
Laserdiode	650 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Maßeinheiten	m/cm, ft/inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht, ca.	0,23 kg
Lieferumfang	Y00
2×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x

LASER-ENTFERNUNGSMESSER GLM 150-27 C Professional





Technische Daten Bestellnummer	0.004.070
	0 601 072
Messgenauigkeit, typ.	± 1,5 mm
Messbereich	0,08 - 100,00 m
Integrierte Neigungsmessung	x
Anzahl Speicherwerte	50
Laserdiode	650 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Laserfarbe	rot
Maßeinheiten	m/cm, ft/inch
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht, ca.	0,21 kg
Lieferumfang	Z00
Micro-USB-Kabel	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x



MESSRÄDER, WINKELMESSER

MESSRAD GWM 32 Professional



reconscre Daten	
Bestellnummer	0 601 074
Messwert, max.	9.999,9 m
Messgenauigkeit	±1 dm/100 m
Rad-Ø (Umfang)	318,5 mm (1 m)
Griff	Teleskopgriff
Material	Aluminium
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	000
Schutztasche	x

MESSRAD GWM 40 Professional



0 601 074
9.999,99 m
± 5 cm / 100 m
389,1 mm (1,22 m)
klappbar
Stahl
3,3 kg
100
x

WINKELMESSER **GAM 220 Professional**



0 601 076	
± 0,1°	
± 0,05°	
0 - 220°	
-	
÷	
± 0,1°	
40 cm	
80 h	
30 min	
1,3 kg	
500	
x	
	± 0,1° = 0,05° 0 - 220° - ± 0,1° 40 cm 80 h 30 min 1,3 kg 500

WINKELMESSER **GAM 220 MF Professional**



Bestellnummer	0 601 076
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1°
Messgenauigkeit, Libellen	± 0,05°
Messbereich	0 - 220°
Rechenfunktion	x
Speicherfunktion	x
Genauigkeit der Winkelberechnung	± 0,1°
Schenkellänge	40 cm
Batterieleistung, ca.	80 h
Abschaltautomatik	30 min
Gewicht, ca.	1,2 kg
Lieferumfang	600
4×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Schenkelverlängerung	х
Schutztasche	x

MESSWERKZEUGE

WINKELMESSER, NEIGUNGSMESSER

WINKELMESSER **GAM 270 MFL Professional**







Bestellnummer	0 601 076
Messgenauigkeit, Winkel	± 0,1°
Messbereich	0 - 270°
Rechenfunktion	x
Speicherfunktion	x
Schenkellänge	60 cm
Batterieleistung, ca.	50 h
Abschaltautomatik	30 min
Gewicht, ca.	1,7 kg
Lieferumfang	400
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Schenkelverlängerung	x
Schutztasche	x

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 076
Länge	60 cm
Messgenauigkeit, Libellen	± 0,057° = ±1 mm/m
Messbereich	0 - 360° (4×90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	± 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 - 89°	± 0,2°
Maßeinheiten	°, %, mm/m
Stativaufnahme	1/4"
Gewicht, ca.	0,77 kg
Lieferumfang	700
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Schutztasche	x

NEIGUNGSMESSER GIM 60 L Professional

NEIGUNGSMESSER GIM 120 Professional





Bestellnummer	0 601 076
Länge	60 cm
Arbeitsbereich (Laser)	30 m
Messbereich	0 - 360° (4×90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	± 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	± 0,1°
Nivelliergenauigkeit Laser	± 0,05 mm/m
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Laserklasse	2
Maßeinheiten	°, %, mm/m
Stativaufnahme	1/4"
Gewicht, ca.	0,91 kg
Lieferumfang	900
4×1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x
Schutztasche	x

Technische Daten Bestellnummer	0 601 076
Länge	120 cm
Messgenauigkeit, Libellen	± 0,057° = ± 1 mm/m
Messbereich	0 - 360° (4×90°)
Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	± 0,05°
Messgenauigkeit Elektronik bei 1 – 89°	± 0,2°
Maßeinheiten	°, %, mm/m
Betriebsdauer Neigungsmessung, ca.	200 h
Gewicht, ca.	0,91 kg
Lieferumfang	800
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Schutztasche	x

AKKU-THERMODETEKTOR, AKKU-WÄRMEBILDKAMERAS

AKKU-THERMODETEKTOR GIS 1000 C Professional



Sametootii			
Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 083		
Messbereich	-40 °C bis +1000 °	C	
Messgenauigkeit IR	±1,0 °C zzgl. einsat	zabhängiger Abweichung	
Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit	± 2 %		
Optik (Verhältnis Messabstand : Messfleck)	50:1		
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C		
Auflösung	0,1 °C		
Laserdiode	Laserklasse 2, 635 nm		
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	> 200		
Speichertyp	interner Speicher		
Datenübertragung	Micro-USB, Bluetooth™ Smart		
Gewicht, ca.	0,56 kg		
Lieferumfang	300	301	
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1600 Z00 02X)	-	х	
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1600 A01 9R3)	-	x	
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	-	
AA1-Alkaline-Akkuadapter (1608 M00 C1B)	x	-	
Micro-USB-Kabel (2609120670)	x	x	
L-BOXX-Einlage für Gerät	-	х	
L-BOXX-Einlage für Zubehör	-	x	
L-BOXX 136 Professional (1600 A01 2G0)	-	x	



AKKU-WÄRMEBILDKAMERA GTC 400 C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 083
Messbereich	-10 °C bis +400 °C
Messgenauigkeit	±3,0 °C zzgl. einsatzabhängiger Abweichung
Auflösung	0,1 °C
IR-Auflösung	160 × 120 px
Stromversorgung	4×1,5·V·LR6 (AA), 1×GBA 12V, 1×GBA 10.8V
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	500
Speichertyp	interner Speicher
Datenübertragung	Micro-USB, WLAN
Staub- und Spritzwasserschutz	IP53
Gewicht, ca.	0,54 kg
Lieferumfang	101
1×Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1600 Z00 02X)	х
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1600 A01 9R3)	х
Micro-USB-Kabel (2 609 120 670)	x
Trageschlaufe	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	x
L-BOXX-Einlage für Zubehör	x
L-BOXX 136 Professional (1600 A01 2G0)	x

AKKU-WÄRMEBILDKAMERA GTC 600 C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 083
Messbereich	-20 °C bis +600 °C
Messgenauigkeit	±2,0 °C zzgl. einsatzabhängiger Abweichung
Auflösung	0,1 °C
Betriebstemperatur	-10 bis 45 °C
IR-Auflösung	256×192 px
Stromversorgung	1× GBA 12V, 1× GBA 10.8V
Bildspeicher (Anzahl Bilder)	600 exkl. Audio/350 inkl. 10 s Audio
Speichertyp	interner Speicher
Datenübertragung	WLAN, USB-C™
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54 (außer bei Lithium-Ionen-Akkupack)
Gewicht, ca.	0,64 kg
Lieferumfang	500
1×Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1600 Z00 02X)	X
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1600 A01 9R3)	х
USB-C™-Kabel (1 600 A01 L6H)	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	x
L-BOXX-Einlage für Zubehör	x
L-BOXX 136 Professional (1600 A01 2G0)	x

MESSWERKZEUGE

ORTUNGSGERÄTE, AKKU-ORTUNGSGERÄT

ORTUNGSGERÄT GMS 120 Professional



Bestellnummer	0 601 081
Detektierbare Materialien	Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holz- unterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen
Wandarten	Trockenbau
Ortungstiefe, max.	120 mm
Anzeige max. Bohrtiefe	-
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht, ca.	0,27 kg
Lieferumfang	000
1×9-V-Blockbatterie (6LR61)	x
Trageschlaufe	x
Schutztasche	x

AKKU-ORTUNGSGERÄT Wallscanner D-tect 120 Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 081			
Detektierbare Materialien	Nichteisen	Wassergefüllte Kunststoffrohre, Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, Holzunterkonstruktionen, spannungsführende Leitungen		
Wandarten	Beton, Tro	Beton, Trockenbau, Universal		
Ortungstiefe, max.	120 mm	120 mm		
Anzeige max. Bohrtiefe	-	-		
Zusatzfunktion	Dual Power (10,8 V/4×1,5-V-LR6 AA), Center Finder mit Objektrichtungsanzeige			
Gewicht, ca.	0,5 kg	0,5 kg		
Lieferumfang	300	301	308	
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1600 Z00 02X)	-	x	-	
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1600 A01 9R3)	-	х	-	
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	×	-	-	
AA1-Alkaline-Akkuadapter (1608 M00 C1B)	×	-	-	
L-BOXX 136 Professional (1600 A01 2G0)	-	x	x	

ORTUNGSGERÄT Wallscanner D-tect 200 C Professional



	_		
Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 081		,
Detektierbare Materialien	Eisenmetalle, Nichteisenmetalle, spannungs- führende Leitungen, nichtspannungsführende Leitungen, Kunststoffrohre, wasserführende Kunststoffrohre, Holzunterkonstruktionen		
Wandarten		ung, Junger B	eton, Trockenbau, Beton, Langlochzieg
Ortungstiefe, max.	200 mm		
Anzeige max. Bohrtiefe	-		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 5X		
Zusatzfunktion	Ortung von Leckagen, Distanzmessung		
Gewicht, ca.	0,7 kg		
Lieferumfang	600	601	608
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1600 Z00 02X)	-	х	-
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1600 A01 9R3)	-	х	-
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	×	-	-
Akkuadapter (1 600 A01 7HF / 1 600 A01 7HH)	x	-	-
USB-C™-Kabel	×	х	x
Trageschlaufe	x	х	x
Tasche	×	-	-
L-BOXX 136 Professional (1600 A01 2G0)	-	X	X



INSPEKTIONSKAMERA, AKKU-INSPEKTIONSKAMERA, ZUBEHÖR FÜR INSPEKTIONSKAMERAS

INSPEKTIONSKAMERA GIC 120 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 241
Displaygröße	2,7"
Auflösung Display	320 × 240 px
Kamerakopf-Ø	8,5 mm
Länge des Kamerakabels	120 cm
Anzahl Stufen LED-Licht	3
Gewicht	0,5 kg
Lieferumfang	100
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	х
Haken, Magnet, Spiegel	x
Kamerakabel für GIC 120 C, Ø 8,5 mm, 120 cm lang (1 600 A00 9B9)	х

AKKU-INSPEKTIONSKAMERA GIC 120 C Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 241	
Akkuspannung	12 V	
Displaygröße	3,5"	
Auflösung Display	320 × 240 px	
Kamerakopf-Ø	8,5 mm	
Länge des Kamerakabels	120 cm	
Anzahl Stufen LED-Licht	3	
Gewicht	0,64 kg	
Lieferumfang	200	201
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1600 Z00 02X)	-	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1600A019R3)	-	×
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	-
AA1-Alkaline-Akkuadapter (1608 M00 C1B)	x	-
Kamerakabel für GIC 120 C, Ø 8,5 mm, 120 cm lang (1600 A00 9B9)	х	×
4-GB-MicroSD-Karte	х	x
Haken, Magnet, Spiegel	x	x
Micro-USB-Kabel	х	x
L-BOXX-Einlage	х	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x

ZUBEHÖR FÜR INSPEKTIONSKAMERAS 8,5 mm Kamerakopf (120 cm) Professional




Auflösung Display	320 × 240 px
Kamerakopf-Ø	8,5 mm
Länge des Kamerakabels	120 cm
Lieferumfang	9B9
-	-

ZUBEHÖR FÜR INSPEKTIONSKAMERAS 8,5 mm Kamerakopf (300 cm) Professional



Bestellnummer	1 600 A00
Auflösung Display	320 × 240 px
Kamerakopf-Ø	8,5 mm
Länge des Kamerakabels	300 cm
Lieferumfang	9BA
-	-

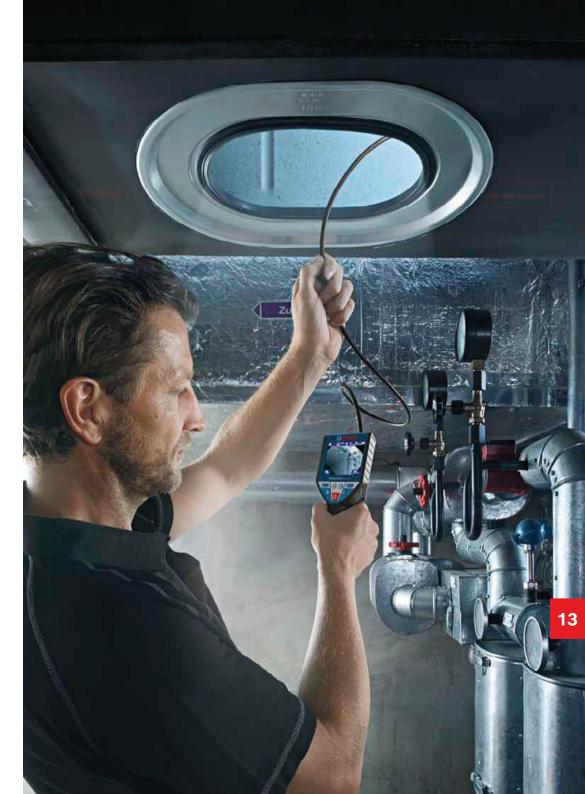

PUNKTLASER, KOMBILASER

PUNKTLASER GPL 3 G Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 066	
Projektion	3 Punkte	
Nivelliergenauigkeit	± 0,35 mm/m	
Lot nach unten	± 0,7 mm/m	
Arbeitsbereich	30 m	
Selbstnivellierbereich	± 4°	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65	
Lieferumfang	N00	
2×1,5-V-Batterie (AA)	x	
Schutztasche	x	
Integrierte Drehalterung	x	

PUNKTLASER **GPL 5 G Professional**



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 066	
Projektion	5 Punkte	
Nivelliergenauigkeit	± 0,35 mm/m	
Lot nach unten	± 0,7 mm/m	
Arbeitsbereich	30 m	
Selbstnivellierbereich	± 4°	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65	
Lieferumfang	P00	
2×1,5-V-Batterie (AA)	x	
Schutztasche	x	
Integrierte Drehalterung	x	

KOMBILASER GCL 2-15 Professional



	-	
Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 066	
Projektion	2 Linien, 2 Punkte	
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	
Arbeitsbereich	15 m	
Selbstnivellierbereich	± 4°	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54	
Lieferumfang	E00	
3×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	
Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600)	x	
Laserzieltafel	x	
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät	x	
Schutztasche	x	

KOMBILASER GCL 2-15 G Professional



	-
Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 066
Projektion	2 Linien, 2 Punkte
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	15 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Lieferumfang	J00
3×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Drehhalterung RM 1 Professional (0 601 092 600)	х
Deckenklemme	x
Laserzieltafel	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät	x
Handwerkerkoffer	x

MESSWERKZEUGE

KOMBILASER, AKKU-KOMBILASER

KOMBILASER **GCL 25 Professional**



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 066		
Projektion	2 Linien, 5 Pur	nkte	
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54		
Lieferumfang	B00	B01	B03
4×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	x
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-
Universalhalterung BM 1 Professional (0601015A01)	-	-	х
Laserzieltafel	x	х	х
L-BOXX-Einlage für Gerät	х	х	х
L-BOXX-Einlage für Zubehör	-	-	х
L-BOXX 136 Professional (1600 A01 2G0)	-	-	х
Schutztasche	x	х	х

AKKU-KOMBILASER GCL 2-50 C Professional



		,	
Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 066		
Projektion	2 Linien, 2 Pun	kte	
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m		
Arbeitsbereich	20 m		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54		
Lieferumfang	G00	G02	G03
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1600 Z00 02X)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1600 A01 9R3)	-	-	x
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	-
AA1-Alkaline-Akkuadapter (1 608 M00 C1B)	x	x	-
Baustativ BT 150 Professional (0601096 B00)	-	х	-
Drehhalterung RM 2 Professional (0 601 092 700)	x	х	x
Laserzieltafel	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1600 A01 2G0)	-	-	x
Schutztasche	x	x	x

KOMBILASER GCL 2-50 G Professional



Bestellnummer	0 601 066 .		
Projektion	2 Linien, 2	Punkte	
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/n	n	
Arbeitsbereich	15 m		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP64		
Lieferumfang	M00	M01	M02
4×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	х	х	х
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-
Drehhalterung RM 10 Professional (0 601 092 A00)	х	x	x
Deckenklemme DK 10 Professional	-	-	x
Laserzieltafel	x	x	х
Handwerkerkoffer	-	-	х
Tasche	×	x	х

AKKU-KOMBILASER GCL 2-50 CG Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 066
Projektion	2 Linien, 2 Punkte
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich	20 m
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Lieferumfang	H00
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1600 Z00 02X)	х
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1600 A01 9R3)	X
Drehhalterung RM 2 Professional (0 601 092 700)	x
Deckenklemme	x
Laserzieltafel	x
GCL 2-50 C/CG Einlage 1 (1608 M00 C33)	x
GCL 2-50 C / CG Einlage 2 (1 608 M00 C34)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x
Schutztasche	x

LINIENLASER

LINIENLASER GLL 2-10 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 063	
Projektion	2 Linien	
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m	
Selbstnivellierbereich	± 4°	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54	
Lieferumfang	L00	
3×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	
Schutztasche	x	

LINIENLASER GLL 2-15 G Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 063		
Projektion	2 Linien		
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m		
Arbeitsbereich	15 m		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP64		
Lieferumfang	W00	W01	W02
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	х	х	х
Baustativ BT 150 Professional (0601096B00)	-	x	-
Universalhalter LB 10	x	x	x
Deckenklemme DK 10 Professional (0 601 092 C00)	-	-	x
Laserzieltafel	x	x	x
Handwerkerkoffer	-	-	х
Tasche	x	x	x

LINIENLASER GLL 3-50 Professional



		_		
Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 06	3		
Projektion	3 Linien + 1 Lotpunkt			
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m			
Arbeitsbereich ohne Empfänger	10 m			
Selbstnivellierbereich	± 4°			
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54			
Lieferumfang	800	801	802	803
1×9-V-Blockbatterie (6LR61)	-	-	-	х
4×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	х	x	x
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A00)	-	-	x	x
Laser-Empfänger LR 2 Professional (0 601 069 100)	-	-	-	x
Laserzieltafel	х	х	х	x
L-BOXX-Einlage für Gerät	x	х	x	х
L-BOXX 136 Professional (1600 A01 2G0)	-	-	×	x
Schutztasche	x	-	-	-

MESSWERKZEUGE

LINIENLASER, AKKU-LINIENLASER

LINIENLASER GLL 3-80 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 063		
Projektion	3×360°-Linie		
Arbeitsbereich	bis zu 30 m		
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m		
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m (für die vier horizontalen Schnittpunkte, plus nutzungsbedingte Abweichung)		
Selbstnivellierbereich	± 4°		
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54		
Lieferumfang	S00	0 615 994 0KD	
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	х	
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	
Laserzieltafel	x	x	
Handwerkerkoffer	x	x	
Tasche	x	x	

AKKU-LINIENLASER GLL 3-80 G Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 063
Projektion	3×360°-Linie
Arbeitsbereich	bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m (für die vier horizontalen Schnittpunkte, plus nutzungsbedingte Abweichung)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Lieferumfang	Y00
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Laserzieltafel	x
Handwerkerkoffer	x
Tasche	x

AKKU-LINIENLASER GLL 3-80 C Professional



Destettiidiiiiiei	0 00 1 003				
Projektion	3×360°-Lir	nie			
Arbeitsbereich	bis zu 30 n	n			
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120	m			
Nivelliergenauigkeit		kte, plus nu	vier horizont tzungsbedin		
Selbstnivellierbereich	± 4°				
Staub- und Spritzwasserschutz		r für Lithium ne-Akkuadap	n-Ionen-Akku iter)	und	
Lieferumfang	R00	R01	R02	R05	
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1600 Z00 02X)	-	-	x	x	
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1600 A01 9R3)	-	-	х	х	
4×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	-	-	
AA1-Alkaline-Akkuadapter (1608 M00 C1B)	x	x	-	-	
Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-	-	
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01)	-	-	х	х	
Laser Empfänger LR 7 Professional (0 601 069 J00)	-	-	-	x	
Halterung für Laserempfänger LR 6/7 (1608 M00 C1L)	-	-	-	x	
Laserzieltafel	х	х	х	х	
L-BOXX 136 (1600 A01 2G0)	-	-	х	х	
Tasche	v	v	v	v	

AKKU-LINIENLASER GLL 3-80 CG Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 063
Projektion	3×360°-Linie
Arbeitsbereich	bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,2 mm/m (für die vier horizontalen Schnittpunkte, plus nutzungsbedingte Abweichung)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54 (außer für Lithium-Ionen-Akku und AA1-Alkaline-Akkuadapter)
Lieferumfang	T00
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1600 Z00 02X)	х
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1600 A01 9R3)	x
Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01)	х
Laserzieltafel	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x
Tasche	x

FLIESENLASER, ROTATIONSLASER

FLIESENLASER **GTL 3 Professional**



echnische Daten	
estellnummer	0 601 015
rojektion	3 Linien
inkelgenauigkeit (0 – 90° Winkel)	± 0,4 mm/m (zzgl. einsatzabhängiger Abweichun
rbeitsbereich mit Zieltafel	20 m
taub- und Spritzwasserschutz	IP54
eferumfang	200
< 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
usrichtscheibe	x
aserzieltafel	x
chutztasche	x

ROTATIONSLASER GRL 300 HV Professional

Lasersichtbrille (rot) (1608 M00 05B) Laserzieltafel (rot) (1608 M00 05C)





MESSWERKZEUGE

ROTATIONSLASER

ROTATIONSLASER **GRL 300 HVG Professional**



Technische Daten		
Bestellnummer		
Nivelliergenauigkeit	± 3,0 mm auf 30 m	
Arbeitsbereich mit Empfänger	300 m Ø	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54	
Rotationsgeschwindigkeit	150/300/600 min ⁻¹	
Farbe Laserlinie	grün	
Lieferumfang	0 601 061 700	0 615 994 04B
1×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	х
2×1,5-V-LR20-Batterie (D)	x	x
1×9-V-Blockbatterie (6LR61)	-	x
Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Baustativ BT 300 HD Professional (0 601 091 A00)	-	х
Universalhalterung WM 4 Professional (0 601 092 400)	х	x
Fernbedienung RC1 Professional (0 601 069 900)	х	x
Laser Empfänger LR 1G Professional (0 601 069 700)	-	х
Handwerkerkoffer	x	x

ROTATIONSLASER GRL 400 H Professional



Technische Daten		
Bestellnummer		
Nivelliergenauigkeit	± 2,4 mm auf 30 m	
Arbeitsbereich mit Empfänger	400 m Ø	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP56	
Rotationsgeschwindigkeit	600 min-1	
Farbe Laserlinie	rot	
Lieferumfang	0 601 061 800	0 615 994 03U
2×1,5-V-LR20-Batterie (D)	х	х
1×9-V-Blockbatterie (6LR61)	x	x
Messstab GR 240 Professional (0601094100)	-	x
Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 B00)	-	x
Handwerkerkoffer (1 608 M00 05F)	x	x
Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400)	х	x

ROTATIONSLASER **GRL 600 CHV Professional**



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 061	
Nivelliergenauigkeit	± 1,5 mm auf 30 m	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP68	
Rotationsgeschwindigkeit	150/300/600 min ⁻¹	
Laserklasse	2	
Arbeitsbereich-Ø mit LR 60 Empfänger	600 m	
Lieferumfang	F00	0P5
1× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1600 A016GB)	×	×
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1600 A01 9RJ)	х	х
4× 1,5-V-LR20-Batterie (D)	x	x
4× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x
Akkuadapter BA 1 Professional	x	x
Messstab GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Baustativ BT 170 HD Professional (0 601 091 300)	-	x
Wandhalter WM 6 Professional	x	x
Empfängerhalterung RB 60 Professional	x	x
Laser-Empfänger LR 60 Professional	x	x
Laserzieltafel (rot) (1 608 M00 05C)	x	x
Lasersichtbrille (rot) (1608 M00 05B)	x	x
Fernbedienung RC 6 Professional	x	x
Stativ-Trageriemen	x	x
Handwerkerkoffer	x	x

ROTATIONSLASER **GRL 650 CHVG Professional**



echnische Daten			
Bestellnummer	0 601 061		
livelliergenauigkeit	± 1,5 mm auf 3	0 m	
rbeitsbereich mit Empfänger	650 m Ø		
taub- und Spritzwasserschutz	IP68		
lotationsgeschwindigkeit	150/300/600	min ⁻¹	
arbe Laserlinie	grün		
ieferumfang	V00	0PR	0PS
× Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional 1 600 A01 6GB)	х	х	х
ichnellladegerät GAL 18V-40 Professional 1600 A01 9RJ)	x	х	х
× 1,5-V-LR20-Batterie (D)	x	х	x
× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	x	x
kkuadapter BA 1 Professional	x	х	x
Messstab GR 500 Professional (0601094300)	-	x	-
Baustativ BT 170 HD Professional 0 601 091 300)	-	х	-
Baustativ BT 300 HD Professional 0 601 091 400)	-	-	x
Vandhalter WM 6 Professional	x	x	x
mpfängerhalterung RB 60 Professional	x	x	x
aser Empfänger LR 65 G Professional 0 601 069 T00)	х	х	x
aserzieltafel	x	x	x
asersichtbrille (grün) (1 608 M00 05J)	x	x	x
ernbedienung RC 6 Professional	x	x	x
landwerkerkoffer	×	x	х

OPTISCHE NIVELLIERGERÄTE

OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 20 D Professional



Technische Daten		
Bestellnummer		
Nivelliergenauigkeit	3 mm auf 30 m	
Maßeinheit	360 Grad	
Vergrößerung	20×	
Arbeitsbereich	bis 60 m	
Lieferumfang	0 601 068 400	0 615 994 04R
Baustativ BT 160 Professional (0601091200)	-	х
Einstelldorn	x	x
Handwerkerkoffer	-	-
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messstab GR 500 Professional (0601094300)	-	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x

OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 20 G Professional



Technische Daten		
Bestellnummer		
Nivelliergenauigkeit	3 mm auf 30 m	
Maßeinheit	400 Gon	
Vergrößerung	20×	
Arbeitsbereich	bis 60 m	
Lieferumfang	0 601 068 401	0 615 994 04P
Baustativ BT 160 Professional (0601091200)	-	x
Einstelldorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messstab GR 500 Professional (0601094300)	-	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x

OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 26 D Professional



Technische Daten		
Bestellnummer		
Nivelliergenauigkeit	1,6 mm auf 30 m	
Maßeinheit	360 Grad	
Vergrößerung	26×	
Arbeitsbereich	bis 100 m	
Lieferumfang	0 601 068 000	0 615 994 00E
Baustativ BT 160 Professional (0601091200)	-	х
Einstelldorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messstab GR 500 Professional (0601094300)	-	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	x	x

OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 26 G Professional



1,6 mm auf 30 m	
400 Gon	
26×	
bis 100 m	
0 601 068 001	0 615 994 00C
-	х
x	x
х	x
x	x
-	x
x	x
x	x
	1,6 mm auf 30 m 400 Gon 26× bis 100 m 0601068001 - x x x

OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 32 D Professional



Vergrößerung 32× Arbeitsbereich 120 m Leferounfang 0661068 500 06159940AX Bausstativ 87 160 Professional (0601091200) - x innestelldorn x x innenschelbarantschlüssel x x kessstata GR 800 Professional (0601094 300) - x senklot x x	Bestellnummer		
Vergrößerung 32× Arbeitsbereich 120 m Leferounfang 0661068 500 06159940AX Bausstativ 87 160 Professional (0601091200) - x innestelldorn x x innenschelbarantschlüssel x x kessstata GR 800 Professional (0601094 300) - x senklot x x	Nivelliergenauigkeit	1 mm auf 30 m	
Arbeitsbereich 120 m Lieferumfang 0601 088 500 0615 994 0AX Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200) - x Einstelldorn x x Innensechskantschlüssel x x Linsenschutz x x Kessstata GR 500 Professional (0 601 094 300) - x Senklot x x	Maßeinheit	360 Grad	
Lifefrumfang 0601088500 06159940AX Baustativ BT 160 Professional (0601091200) - x Einsteldorn x x Innensechskantschlüssel x x Linsenschutz x x Messtatab GR 800 Professional (0601094300) - x Senklot x x	Vergrößerung	32×	
Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200) - x Einstelldorn x x Innensechskartschlüssel x x Linsenschutz x x Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300) - x Senklot x x	Arbeitsbereich	120 m	
Einstelldorn	Lieferumfang	0 601 068 500	0 615 994 0AX
Innensechskantschlüssel	Baustativ BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Linsenschutz x x Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300) - x Senklot x x	Einstelldorn	x	x
Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300) - x Senklot x x	Innensechskantschlüssel	х	x
Senklot x x	Linsenschutz	x	x
	Messstab GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	x
Transportkoffer (1 600 A00 0LF) x x	Senklot	х	x
	Transportkoffer (1 600 A00 0LF)	х	x

OPTISCHES NIVELLIERGERÄT GOL 32 G Professional



Technische Daten		
Bestellnummer		
Nivelliergenauigkeit	1 mm auf 30 m	
Maßeinheit	400 Gon	
Vergrößerung	32×	
Arbeitsbereich	120 m	
Lieferumfang	0 601 068 501	0 615 994 0AY
Baustativ BT 160 Professional (0601091200)	-	x
Einstelldorn	x	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Linsenschutz	x	x
Messstab GR 500 Professional (0601094300)	-	x
Senklot	x	x
Transportkoffer (1600 A00 0LF)	x	x

LASER-EMPFÄNGER, ROTATIONSLASER LASER-EMPFÄNGER

LASER-EMPFÄNGER LR 2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069
Reichweite	5 – 50 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Stromversorgung	1×9-V-6LR61 Block
Passend zu	GLL 2-50, GLL 3-50
Lieferumfang	100
1×9-V-Blockbatterie (6LR61)	x

LASER-EMPFÄNGER LR 6 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069
Reichweite	5 – 50 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Stromversorgung	2×1,5-V-LR03 (AAA)
Passend zu	GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
Lieferumfang	H00
2× 1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x

LASER-EMPFÄNGER LR 7 Professional



Bestellnummer	0 601 069
Reichweite	5 – 50 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Stromversorgung	2×1,5-V-LR6 (AA)
Passend zu	GCL 2-50 C, GCL 2-50 G, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 C, GLL 3-80 G, GLL 3-80
Lieferumfang	J00
2×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Halterung für Laserempfänger LR 6/7 (1608 M00 C1L)	x
Schutztasche	x

ROTATIONSLASER LASER-EMPFÄNGER LR 1 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015
Reichweite	0 - 200 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65
Stromversorgung	1 × 9-V-6LR61 Block
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Lieferumfang	400
1×9-V-Blockbatterie (6LR61)	x
Halterung (1 608 M00 70F)	x

MESSWERKZEUGE

ROTATIONSLASER LASER-EMPFÄNGER

ROTATIONSLASER LASER-EMPFÄNGER LR 1 G Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 069	Ť
Reichweite	0 - 150 m	
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 3 mm	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65	
Stromversorgung	1×9-V-6LR61 Block	
Passend zu	GRL 300 HVG Professional	
Lieferumfang	700	
1×9-V-Blockbatterie (6LR61)	x	

ROTATIONSLASER LASER-EMPFÄNGER LR 45 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069
Reichweite	0 – 300 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 1 mm/± 10 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP66
Stromversorgung	2×1,5-V-LR6 (AA)
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Lieferumfang	L00
2×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Halterung für Laserempfänger LR 6/7 (1608 M00 C1L)	x
Bedienungsanleitung	x

ROTATIONSLASER LASER-EMPFÄNGER LR 60 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 069	
Reichweite	0 - 300 m	
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 0,5 mm/± 10 mm	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP67	
Stromversorgung	2×1,5 V-LR6 (AA)	
Passend zu	GRL 600 CHV	
Lieferumfang	P00	
Empfängerhalterung RB 60 Professional	x	
2×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x	

ROTATIONSLASER LASER-EMPFÄNGER LR 65 G Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069
Reichweite	0 = 325 m
Messgenauigkeit (fein/grob)	± 0,5 mm/± 10 mm
Staub- und Spritzwasserschutz	IP67
Stromversorgung	2×1,5 V-LR6 (AA)
Passend zu	GRL 600 CHVG
Lieferumfang	T00
Empfängerhalterung RB 60 Professional	x
2×1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x

FERNBEDIENUNG, BAUSTATIVE

FERNBEDIENUNG RC 2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 069
Reichweite	20 m
Staub- und Spritzwasserschutz	IP5X
Stromversorgung	3×1,5-V-LR03 (AAA)
Passend zu	GSL 2
Lieferumfang	C00
3×1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x

BAUSTATIV BT 150 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 096
Arbeitshöhe	55 – 157 cm
Gewicht, ca.	1,3 kg
Stativgewinde	1/4"
Passend zu	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF

Lieferumfang	B00	
-	-	

BAUSTATIV BT 160 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 091
Arbeitshöhe	97 - 160 cm
Gewicht, ca.	4,1 kg
Stativgewinde	5/8"
Passend zu	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV.

	GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D
Lieferumfang	200
-	-

BAUSTATIV BT 170 HD Professional



Bestellnummer	0 601 091
Arbeitshöhe	107 - 165 cm
Gewicht, ca.	5,5 kg
Stativgewinde	5/8"
Passend zu	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D

Lieferumfang	B00	
-	-	

MESSWERKZEUGE

BAUSTATIVE, STATIVADAPTER, MESSLATTE

BAUSTATIV BT 250 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 096
Arbeitshöhe	97,5 - 250 cm
Gewicht, ca.	3,4 kg
Stativgewinde	1/4"
Passend zu	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 3-50, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 50, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF,

	GEM 60 E	
Lieferumfang	A00	
-	-	

BAUSTATIV BT 300 HD Professional



rechnische Daten	
Bestellnummer	0 601 091
Arbeitshöhe	122 - 295 cm
Gewicht, ca.	7,2 kg
Stativgewinde	5/8"
Passend zu	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 F GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D


Lieferumfang	A00	
-	-	

STATIVADAPTER Stativadapter 5/8" - 1/4" Professional



Bestellnummer	1 609 203
Passend zu	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD
Lieferumfang	C10
-	-

MESSLATTE **GR 240 Professional**



Lieferumfang	100
-	-

MESSLATTE, MESSSCHIENE, TELESKOPSTANGE, HALTERUNG UND AUFNAHME

MESSSCHIENE

Passend zu

Werkzeugabmessung (Länge)

R 60 Professional

MESSLATTE **GR 500 Professional**

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 094
Länge	5,0 m
Sektionen	5
Maßeinheiten	m/cm
Passend zu	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32G/D

Lieterumtang	300	
Dosenlibelle	x	
Schutztasche	x	

TELESKOPSTANGE HALTERUNG UND AUFNAHME BT 350 Professional **RM 1 Professional**



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015
Gewicht, ca.	2,5 kg
Arbeitshöhe	140 - 350 cm
Passend zu	GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P
Lieferumfang	B00
Halter (1619 P04 421)	х
Metallwinkel (1 619 P04 420)	x

	-	
Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 092	
Passend zu	GCL 2-15	
Lieferumfang	600	
-	-	

GLM 80, GLM 100 C

610 mm

MESSWERKZEUGE

HALTERUNGEN UND AUFNAHMEN, UNIVERSALHALTER

HALTERUNG UND AUFNAHME RM 2 Professional



Bestellnummer	0 601 092	
Werkzeugabmessung (Höhe)	11,3 mm	
Werkzeugabmessung (Länge)	15 mm	
Lieferumfang	700	
-	-	

HALTERUNG UND AUFNAHME WM 4 Professional



Bestellnummer	0 601 092
Passend zu	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 500 H/HV
Werkzeugabmessung (Höhe)	340 mm
Gewicht, ca.	0,700 kg
Lieferumfang	400
-	-

HALTERUNG UND AUFNAHME Halterung für LR 6, LR 7 Professional



Bestellnummer	1 608 M00	
Passend zu	LR 6, LR 7	
Klemmung	Druckknopf-Klemmung	
Werkzeugabmessung (Höhe)	70 mm	
Werkzeugabmessung (Länge)	170 mm	
Gewicht, ca.	0,150 kg	
Lieferumfang	C1L	

HALTERUNG UND AUFNAHME RM 3 Professional



	•
Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 092
Gewindeanschluss	1/4"
Klemmung	Quick-Release-Klemmung
Werkzeugabmessung (Höhe)	120 mm
Werkzeugabmessung (Länge)	135 mm
Gewicht, ca.	0,500 kg
Lieferumfang	800
3×1,5-V-LR03-Batterie (AAA)	x
Deckenklemme	x
Fernbedienung RC2 Professional (0 601 069 C00)	х
Halterung	x
L-BOXX-Einlage	x

HALTERUNG UND AUFNAHME Halterung für LR 1, LR 1G, LR 2 Professional



Bestellnummer	1 608 M00
Passend zu	LR 1, LR 1G, LR 2
Lieferumfang	70F
-	-

UNIVERSALHALTER **BM 1 Professional**



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 015
Passend zu	GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 2-50, GLL 2-15, GCL 25, GPL5, GPL 3
Gewicht, ca.	0,500 kg
Lieferumfang	A01
-	-

LASER-ZIELTAFELN, ZUBEHÖRE

LASER-ZIELTAFEL Laserzieltafel (rot) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H
Farbe	rot
Werkzeugabmessung (Höhe)	100 mm
Lieferumfang	05C
-	-

ZUBEHÖR Laser-Sichtbrille (rot) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 400 H, GRL 500 H/HV, alle Laser-Entfernungsmesser
Farbe	rot
Lieferumfang	05B
-	-

ZUBEHÖR Laser-Sichtbrille (grün) Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00
Passend zu	GRL 300 HVG
Farbe	grün
Lieferumfang	05J
-	-

ZUBEHÖR Batteriegehäuse Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 608 M00
Passend zu	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H
Lieferumfang	05D
-	-

ZUBEHÖR **Koffer Professional**



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00
Passend zu	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G
Lieferumfang	0LF
-	-

