



BOHR- UND DREH Schlag-SCHRAUBER

3

Bohrschrauber von Bosch Professional sind echte Alleskönner, wenn es um das richtige Lösen und Festziehen von Schrauben geht.

Inhaltsverzeichnis

52	Akku-Bohrschrauber
55	FlexiClick-Aufsätze
58	Akku-Drehschlagschrauber
61	Drehschlagschrauber
62	Akku-Trockenbauschrauber
62	Trockenbauschrauber
63	Magazinaufsatz für Trockenbauschrauber
64	Akku-Schlagbohrschrauber

BOHR- UND DREHCHLAGSCHRAUBER

AKKU-BOHRSCHRAUBER

AKKU-SCHRAUBER Bosch GO Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9H2 ...
Akkuspannung	3,6 V
Akkukapazität	1,5 Ah
Drehmoment (weich/hart/max.)	2,5/5/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	360 min ⁻¹
Bohrfutterausführung	1/4" mit Innensekantaufnahme (ISK)
Schrauben-Ø, max.	5 mm
Lieferumfang	
... 101	
Bit-Set 25-tlg.	x
1x Schrauber-Bit PH2	x
USB-Aufsatz	x
Micro-USB-Kabel	x
L-BOXX Mini (1 600 A00 75F)	x

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 12V-15 FC Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9F6 ...			
Akkuspannung	12 V			
Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 400/0 - 1.300 min ⁻¹			
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm			
Schrauben-Ø, max.	7 mm			
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm			
Lieferumfang				
...004	...002	...001	...006	...000
2x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage 12V-Adapter (1 600 A01 1UW)	-	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)	x	x	x	x
Handwerkerkoffer	-	-	-	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x	-
Karton	x	-	-	-

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 12V-15 Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 968 ...			
Akkuspannung	12 V			
Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 400/0 - 1.300 min ⁻¹			
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm			
Schrauben-Ø, max.	7 mm			
Bohr-Ø Holz, max.	19 mm			
Lieferumfang				
... 101	... 10D	... 10F	... 10H	... 109
2x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 02X)	-	-	x	x
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	-	-	x	x
Tasche	-	-	x	-
25-tlg. Bit-Set	-	-	-	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2V8)	x	-	-	-
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2)	-	x	-	-
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	-	x	-	-
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	-	-
Karton	x	-	-	-

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 12V-35 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H8 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 460/0 - 1.750 min ⁻¹		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm		
Schrauben-Ø, max.	8 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	32 mm		
Lieferumfang			
... 000	... 001	... 002	
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	-
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x
Karton	x	-	-

BOHR- UND DREHCHLAGSCHRAUBER

AKKU-BOHRSCHRAUBER

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 12V-35 FC Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9H3 ...			
Akkuspannung	12 V			
Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 460/0 - 1.750 min ⁻¹			
Bohrfutterspannbereich, min./max.	0,8/10 mm			
Schrauben-Ø, max.	8 mm			
Bohr-Ø Holz, max.	32 mm			
Lieferumfang				
... 004	... 002	... 003	... 001	... 000
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	-	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	-	x
Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	-	-	x	-
Bohrfuttersatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	-	x	x	x
Exzentersatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	-	-	x	-
Winkelaufsatz GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	-	-	x	-
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x	x
Karton	x	-	-	-

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-21 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H1 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	21/55/- Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 480/0 - 1.800 min ⁻¹		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm		
Schrauben-Ø, max.	10 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm		
Lieferumfang			
... 071	... 009	... 008	
2x Akku GBA 18V 2.0Ah Professional (1 600 Z00 036)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	-	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	-
Karton	x	-	-

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 12V-35 HX Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J9 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 460/0 - 1.750 min ⁻¹		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	0,8/10 mm		
Schrauben-Ø, max.	8 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	32 mm		
Lieferumfang			
... 103	... 102	... 101	... 100
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	-	x	-
Gürtelclip	x	x	x
Bithalter	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	-
Karton	x	-	-

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-28 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	28/63/- Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 500/0 - 1.900 min ⁻¹		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm		
Schrauben-Ø, max.	8 mm		
Bohr-Ø Holz, max.	38 mm		
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	13 mm		
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm		
Lieferumfang			
... 9H4 100	... 9H4 108	... 9H4 10A	... 9E6 10C
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 1CH)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	-	-	x
Ladegerät GAL 18V-20 Professional	-	-	x
82-tlg. Zubehör-Set	-	-	x
L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)	-	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	-
Karton	x	-	-

BOHR- UND DREHCHLAGSCHRAUBER

AKKU-BOHRSCHRAUBER

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-55 Professional



Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9H5 ...				
Akkuspannung	18 V				
Drehmoment (weich/hart/max.)	28/55/- Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 460/0 - 1.800 min ⁻¹				
Schrauben-Ø, max.	10 mm				
Bohr-Ø Holz, max.	35 mm				
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm				
Lieferumfang	... 202	... 203	... 204	... 209	... 20B
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	-	-
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	-	x
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 03B)	-	-	-	x	-
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL)	-	-	x	-	-
Ladegerät GAL 18V-20 Professional	-	-	-	x	x
Einlage für Gerät	-	x	x	-	-
100-tlg. Zubehör-Set	-	-	-	-	x
82-tlg. Zubehör-Set	-	-	-	x	-
L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)	-	-	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	-	-
Karton	x	-	-	-	-

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-60 C Professional



Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9G1 ...				
Akkuspannung	18 V				
Drehmoment (weich/hart/max.)	31/60/- Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 600/0 - 1.900 min ⁻¹				
Schrauben-Ø, max.	10 mm				
Bohr-Ø Holz, max.	38 mm				
Lieferumfang	... 102	... 103	... 10B		
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x		
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL)	-	-	x		
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	-		
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WA)	x	x	x		
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WC)	-	x	x		
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x		
Karton	x	-	-		

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-60 FC Professional



Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9G7 ...				
Akkuspannung	18 V				
Drehmoment (weich/hart/max.)	31/60/- Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 600/0 - 1.900 min ⁻¹				
Schrauben-Ø, max.	10 mm				
Bohr-Ø Holz, max.	38 mm				
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm				
Lieferumfang	... 102	... 103			
Metallbohrfuttersaufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)	x	x			
Exzentersaufsatz GFA 18-E Professional (1 600 A00 1SJ)	-	x			
Hammeraufsatz einschl. Zusatzgriff GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)	-	x			
Winkelaufsatz GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)	-	x			
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	x	x			
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x			

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-110 C Professional



Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9G0 ...				
Akkuspannung	18 V				
Drehmoment (weich/hart/max.)	47/85/110 Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 480/0 - 2.100 min ⁻¹				
Schrauben-Ø, max.	12 mm				
Bohr-Ø Holz, max.	82 mm				
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm				
Lieferumfang	... 108	... 109	... 10A	... 10B	... 10C
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	x	-
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RL)	-	-	x	x	x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	-	x	-
Zusatzhandgriff (1 602 025 07X)	x	x	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	x	x
Karton	x	-	-	-	-

BOHR- UND DREHCHLAGSCHRAUBER

AKKU-BOHRSCHRAUBER, FLEXICLICK-AUFSÄTZE

AKKU-BOHRSCHRAUBER GSR 18V-150 C Professional



STÄRKSTER
18V-Akku-
Bohrschrauber
der Welt*

BITURBO
BRUSHLESS

Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9J5 ...				
Akkuspannung	18 V				
Drehmoment (weich/hart/max.)	84/100/150 Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 550/0 - 2.200 min ⁻¹				
Schrauben-Ø, max.	13 mm				
Bohr-Ø Holz, max.	150 mm				
Bohr-Ø Stahl, max.	16 mm				
Lieferumfang	... 001	... 002	... 005		
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 93N)	-	-	x		
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x		
Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	x		
Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y)	x	x	x		
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x		
L-BOXX-Einlag für Gerät (1 600 A02 590)	-	x	x		
Karton	x	-	-		

*Stand: 02/2021. Welches Drehmoment gemäß ISO5393:2017. Geprüft von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht: 342158900) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 12-E Professional



Technische Daten					
Bestellnummer	1 600 A00 ...				
Eckenaabmessungen	12 mm				
Geeignet für	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC				
Gewicht	0,3 kg				
Lieferumfang	... F5L				
Karton	x				

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 12-B Professional



Technische Daten					
Bestellnummer	1 600 A00 ...				
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm				
Länge	46 mm				
Geeignet für	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC				
Gewicht	0,2 kg				
Lieferumfang	... F5H				
Karton	x				

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 12-W Professional



Technische Daten					
Bestellnummer	1 600 A00 ...				
Größe	61 mm				
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant				
Geeignet für	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC				
Gewicht	0,3 kg				
Lieferumfang	... F5K				
Karton	x				

BOHR- UND DREHCHLAGSCHRAUBER

FLEXICLICK-AUFSÄTZE

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 12-X Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Größe	27 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Schnellwechselfutter
Geeignet für	GSR 12V-15 FC, GSR 12V-35 FC
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	... F5J
Karton	x

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A01 ...
Eckenabmessungen	11 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Schnellwechselfutter
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	... 1SJ
Karton	x

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-H Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Größe	146 x 58 x 58 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Schlagenergie, max.	1 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl (18 V)	0 - 4.800 bpm
Nenndrehzahl (18 V)	0 - 1.700 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø in Beton	10 mm
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	... 3NF
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x
Karton	x

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-M Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A01 ...
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/ 13 mm
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	... 3P6
Karton	x

BOHR- UND DREHCHLAGSCHRAUBER

FLEXICLICK-AUFSÄTZE

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-W Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A01 ...
Werkzeugaufnahme	1/4"-Schnellwechselfutter
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	... 3P7
Karton	x

FLEXICLICK-AUFSATZ GFA 18-WB Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Eckenabmessungen	24 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/ 13 mm
Geeignet für	GSR 18V-60 FC
Gewicht	0,6 kg
Lieferumfang	... 1SK
Karton	x



BOHR- UND DREH-SCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER GDR 12V-105 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9A6 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment, max.	105 Nm		
Schrauben-Ø	M4 – M12		
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.600 min ⁻¹		
Schlagzahl	0 – 3.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter		
Gewicht inkl. Akku	1,0 kg		
Lieferumfang	... 901	... 906	... 977
2x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 200 02V)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2V8)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	–	x	–
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER GDR 12V-110 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9E0 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment, max.	110 Nm		
Schrauben-Ø	M4 – M12		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 1.200/0 – 2.600 min ⁻¹		
Schlagzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 2.700/0 – 3.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter		
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg		
Lieferumfang	... 002	... 003	... 005
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X73)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R4d)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 4BH)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	–	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER GDR 18V-200 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J2 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment, max.	200 Nm		
Schrauben-Ø	M6 – M16		
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.400 min ⁻¹		
Schlagzahl	0 – 4.000 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter		
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg		
Lieferumfang	... 105	... 106	... 107
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 200 03B)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5)	–	x	–
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	–
L-Case (1 600 A02 59U)	–	–	x
Karton	x	–	–

AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER GDR 18V-210 C Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J0 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment, max.	210 Nm		
Drehmomentstufen	3		
Schrauben-Ø	M6 – M16		
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.400 min ⁻¹		
Schlagzahl	0 – 4.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter		
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg		
Lieferumfang	... 100	... 101	... 102
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

BOHR- UND DREH-SCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER GDS 12V-115 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9E0 ...		
Akkuspannung	12 V		
Drehmoment, max.	115 Nm		
Schrauben-Ø	M4 – M12		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 1.200/0 – 2.600 min ⁻¹		
Schlagzahl (1. Gang/2. Gang)	0 – 2.700/0 – 3.100 bpm		
Werkzeugaufnahme	3/8"-Außenvierkant		
Gewicht inkl. Akku	0,9 kg		
Lieferumfang	... 101	... 102	... 103
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X73)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	–	–	x
L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 4BH)	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	–	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A00 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER GDS 18V-210 C Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J0 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment, max.	210 Nm		
Drehmomentstufen	3		
Losbrechmoment	370 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.100/0 – 2.300/0 – 3.400 min ⁻¹		
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 2.200/0 – 3.300/0 – 4.100 bpm		
Schrauben-Ø	M6 – M16		
Werkzeugaufnahme	1/2"-Vierkant, Außenvierkant-Reibring + Nebenloch		
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg		
Lieferumfang	... 300	... 301	...
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	–	x	
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5) und 1/2 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2WC)	–	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	
Karton	x	–	

AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER GDS 18V-300 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9D8 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment, max.	300 Nm		
Schrauben-Ø	M10 – M18		
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.400 min ⁻¹		
Schlagzahl	0 – 3.400 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant-Reibring + Nebenloch		
Gewicht exkl. Akku	1,3 kg		
Lieferumfang	... 200	... 201	... 202
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 M7R)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–

AKKU-DREH-SCHLAGSCHRAUBER GDS 18V-1000 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J8 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment, max.	350/700/1.000 Nm		
Losmoment, max.	1.600 Nm		
Schrauben-Ø	M10 – M24		
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 800/0 – 1.200/0 – 1.750 min ⁻¹		
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.600/0 – 2.400/0 – 2.600 bpm		
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant		
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg		
Lieferumfang	... 300	... 301	... 303 ... 302
2x Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	–	x
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 8BG)	–	–	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58V)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Leiterclip (1 600 A02 3G7)	x	x	x
Karton	x	–	–

BOHR- UND DREHCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREHCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREHCHLAGSCHRAUBER GDS 18V-1000 C Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J8 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmomentstufen, max. (1./2./3. Gang)	350/650/1.000 Nm			
Lösemoment, max.	1.600 Nm			
Schrauben-Ø	M10 – M24			
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 800/0 – 1.300/0 – 1.750 min ⁻¹			
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.600/0 – 2.300/0 – 2.600 bpm			
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant			
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg			
Lieferumfang	... 000	... 001	... 003	... 002
2x Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	–	x	–
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 BBG)	–	–	x	x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4 (1 600 A01 6NH)	–	x	–	x
Leiterclip (1 600 A02 3G7)	x	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 58Y)	–	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x	x
Karton	x	–	–	–

AKKU-DREHCHLAGSCHRAUBER GDS 18V-1050 H Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J8 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmomentstufen, max. (1./2./3. Gang)	350/750/1.050 Nm			
Lösemoment, max.	1.700 Nm			
Schrauben-Ø	M10 – M24			
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 800/0 – 1.200/0 – 1.750 min ⁻¹			
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.600/0 – 2.400/0 – 2.600 bpm			
Werkzeugaufnahme	3/4"-Außenvierkant + Aufnahmebohrung			
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg			
Lieferumfang	... 500	... 501	... 503	... 502
2x Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	–	x	–
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 BBG)	–	–	x	x
Leiterclip (1 600 A02 3G7)	x	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 58Y)	–	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x	x
Karton	x	–	–	–

AKKU-DREHCHLAGSCHRAUBER GDS 18V-1050 HC Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J8 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmomentstufen, max. (1./2./3. Gang)	350/650/1.050 Nm			
Lösemoment, max.	1.700 Nm			
Schrauben-Ø	M10 – M24			
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 800/1.300/1.750 min ⁻¹			
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.600/2.300/2.600 bpm			
Werkzeugaufnahme	3/4"-Außenvierkant + Aufnahmebohrung			
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg			
Lieferumfang	... 200	... 201	... 202	...
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x	–
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 BBG)	–	–	x	–
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4 (1 600 A01 6NH)	–	x	–	x
Leiterclip (1 600 A02 3G7)	x	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 58Y)	–	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x	x
Karton	x	–	–	–

AKKU-DREHCHLAGSCHRAUBER GDX 18V-200 Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J2 ...			
Drehmoment, max.	200 Nm			
Losbrechmoment, max.	350 Nm			
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.400 min ⁻¹			
Schlagzahl	0 – 4.200 bpm			
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant Schnellwechselfutter und 1/2"-Außenvierkant			
Gewicht exkl. Akku	1,2 kg			
Lieferumfang	... 204	... 205	... 206	...
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x	–
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x	–
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CUS)	–	x	–	–
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	–	–
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	–	–	x
L-Case (1 600 A00 59U)	–	–	–	x
Karton	x	–	–	–

BOHR- UND DREHCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREHCHLAGSCHRAUBER, DREHCHLAGSCHRAUBER

AKKU-DREHCHLAGSCHRAUBER GDX 18V-210 C Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J0 ...			
Drehmomentstufen, max. (1./2./3. Gang)	130/160/210 Nm			
Losbrechmoment, max.	370 Nm			
Leerlaufdrehzahl (1./2./3. Gang)	0 – 1.100/0 – 2.300/0 – 3.400 min ⁻¹			
Schlagzahl (1./2./3. Gang)	0 – 2.200/0 – 3.100/0 – 4.100 bpm			
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant-Schnellwechselfutter und 1/2"-Außenvierkant			
Gewicht exkl. Akku	1,2 kg			
Lieferumfang	... 200	... 201	... 203	...
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	–	–	x	–
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x	–
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4 (1 600 A01 6NH)	–	x	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CUS)	–	x	–	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC)	–	x	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	–	x
Karton	x	–	–	–

DREHCHLAGSCHRAUBER GDS 18 E Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 444 ...			
Nenneingangsleistung	500 W			
Nennrehzahl	500 – 1.300 min ⁻¹			
Leerlaufdrehzahl	800 – 1.900 min ⁻¹			
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	250 Nm			
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	160 Nm			
Schrauben-Ø	M 18			
Werkzeugaufnahme	1/2"-Außenvierkant			
Gewicht	3,2 kg			
Lieferumfang	... 000
Aufhängebügel (1 619 PA2 449)	x	–	–	–
Karton	x	–	–	–

DREHCHLAGSCHRAUBER GDS 30 Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 435 ...			
Nenneingangsleistung	920 W			
Nennrehzahl	860 min ⁻¹			
Leerlaufdrehzahl	1.260 min ⁻¹			
Drehmoment, max. (harter Schraubfall)	1.000 Nm			
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	500 Nm			
Werkzeugaufnahme	1"-Außenvierkant			
Gewicht	7,3 kg			
Lieferumfang	... 103
Aufhängebügel (3 601 310 013)	x	–	–	–
Zusatzhandgriff (2 602 025 075)	x	–	–	–
Handwerkerkoffer	x	–	–	–



BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER, TROCKENBAUSCHRAUBER

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER GTB 12V-11 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9E4 ...
Akkuspannung	12 V
Drehmoment, max. (hart/ weich)	11/3 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 min ⁻¹
Schrauben-Ø, max.	4 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht exkl. Akku	0,7 kg
Lieferumfang	... 002 ... 003
1x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph2	x x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku	- x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 3RB)	x x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	- x
Karton	x -

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER GSR 18V-EC TE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9CB ...
Akkuspannung	18 V
Drehmoment, max. (hart/ weich)	25/5 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.200 min ⁻¹
Schrauben-Ø, max.	4,2 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht exkl. Akku	1,0 kg
Lieferumfang	... 003 ... 004 ... 007
2x Akku GBA 18V 5,0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	- - x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	- - x
1x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph2	x x x
Tiefenanschlag (2 600 460 058)	x x x
Universalthalter magnetisch (2 607 002 584)	x x x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WR)	x x x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	- x x
Karton	x - -

AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER GSR 18V-EC TE + MA 55 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9CB ...
Akkuspannung	18 V
Drehmoment, max. (hart/ weich)	25/5 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.200 min ⁻¹
Schrauben-Ø, max.	4,2 mm
Lieferumfang	... 006
1x Schrauber-Bit 145 mm, Ph2 (2 608 522 068)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WR)	x
2x Akku GBA 18V 5,0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	x
Magazinaufsatz MA55 (inklusive Bit Ph2) (1 600 Z00 00Y)	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Tiefenanschlag (2 600 460 058)	x
Universalthalter magnetisch (2 607 002 584)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

TROCKENBAUSCHRAUBER GSR 6-25 TE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 445 ...
Nennleistung	701 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 min ⁻¹
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	20 Nm
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	... 000
1x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph2	x
Gurthalteclip (2 601 329 113)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 620)	x
Tiefenanschlag (2 607 002 585)	x
Tiefenanschlag (2 607 002 586)	x
Universalthalter magnetisch (2 607 000 157)	x

BOHR- UND DREHSCHLAGSCHRAUBER

TROCKENBAUSCHRAUBER, MAGAZINAUFSATZ

TROCKENBAUSCHRAUBER GSR 6-45 TE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 445 ...
Nennleistung	701 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.500 min ⁻¹
Drehmoment, max. (weicher Schraubfall)	12 Nm
Bohrschrauben-Ø	6,0 mm
Werkzeugaufnahme	1/4"-Innensechskant
Gewicht	1,4 kg
Lieferumfang	... 100
1x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph2	x
Universalthalter magnetisch (2 607 000 157)	x
Tiefenanschlag (2 607 002 585)	x
Tiefenanschlag (2 607 002 586)	x
Gurthalteclip (2 601 329 113)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 620)	x

MAGAZINAUFSATZ FÜR TROCKENBAUSCHRAUBER MA 55 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 200 ...
Geeignet für	GTB 12V-11, GSR 18V-EC TE, GSR 6-25 TE, GSR 6-45 TE, GTB 18V-45
Bohrschrauben-Ø	5,0 mm
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang	... 00Y
1x Schrauber-Bit 145 mm, Ph2 (2 608 522 068)	x
Karton	x



BOHR- UND DREH-SCHLAGSCHRAUBER

AKKU-SCHLAGBOHRSCHEUBER

AKKU-SCHLAGBOHRSCHEUBER GSB 12V-15 Professional



Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9B6 ...				
Akkuspannung	12 V				
Drehmoment (weich/hart/max.)	15/30/- Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-380/0-1.300 min ⁻¹				
Schlagzahl, max.	19.500 bpm				
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm				
Schrauben-Ø, max.	7 mm				
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	19/10/10 mm				
Gewicht exkl. Akku	0,8 kg				
Lieferumfang					
1x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 200 02X)	...	901	...	90E	...
2x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 200 02X)	-	-	x	-	x
1x Akku GBA 12V 4.0Ah Professional (1 600 200 02V)	-	-	-	-	x
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	-	-	x	x	x
25-tlg. Schrauber-Bit-Set (2 607 017 037)	-	-	-	x	x
7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm)	-	-	-	-	x
7-tlg. Metallbohrer-Set (2/3/4/5/6/7/8 mm)	-	-	-	-	x
Werkzeugtasche 12V	-	-	x	x	x
Heister (1 600 200 01U)	-	x	-	-	-
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)	x	x	-	-	-
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	-	x	-	-	-
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	-	-	-
Karton	x	-	-	-	-

AKKU-SCHLAGBOHRSCHEUBER GSB 18V-21 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H1 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	21/55/- Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-480/0-1.800 min ⁻¹		
Schlagzahl, max.	27.000 bpm		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm		
Schrauben-Ø, max.	10 mm		
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	35/10/10 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,3 kg		
Lieferumfang			
2x Akku GBA 18V 2.0Ah Professional (1 600 200 036)	...	176	...
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
1/1-L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2VG)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Karton	x	-	-

AKKU-SCHLAGBOHRSCHEUBER GSB 12V-35 Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9J9 ...			
Akkuspannung	12 V			
Drehmoment (weich/hart/max.)	20/35/- Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-460/0-1.750 min ⁻¹			
Schlagzahl, max.	26.250 bpm			
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1/10 mm			
Schrauben-Ø, max.	8 mm			
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	32/10/10 mm			
Gewicht exkl. Akku	0,8 kg			
Lieferumfang				
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	-	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	-	-	x
1x Gürtelclip, 1x Bithalter	x	x	x	-
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)	x	x	x	-
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	-	x	x	-
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x	-
Karton	x	-	-	-

AKKU-SCHLAGBOHRSCHEUBER GSB 18V-28 Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9H4 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmoment (weich/hart/max.)	28/63/- Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-500/0-1.900 min ⁻¹			
Schlagzahl, max.	28.500 bpm			
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm			
Schrauben-Ø, max.	8 mm			
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	38/13/13 mm			
Gewicht exkl. Akku	1,3 kg			
Lieferumfang				
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 200 038)	-	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	-	x
1/1-L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2VG)	-	x	x	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	-
Karton	x	-	-	-

BOHR- UND DREH-SCHLAGSCHRAUBER

AKKU-SCHLAGBOHRSCHEUBER

AKKU-SCHLAGBOHRSCHEUBER GSB 18V-28 Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9E7 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmoment (weich/hart/max.)	28/63/- Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-500/0-1.900 min ⁻¹			
Schlagzahl, max.	28.500 bpm			
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm			
Schrauben-Ø, max.	8 mm			
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	38/13/13 mm			
Gewicht exkl. Akku	1,3 kg			
Lieferumfang				
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 200 038)	-	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-20 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	-	x
82-tlg. Zubehör-Set	x	-	-	-
L-Case Pick & Click (1 600 A00 2UV)	x	-	-	-

AKKU-SCHLAGBOHRSCHEUBER GSB 18V-60 C Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9G2 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmoment (weich/hart/max.)	31/60/- Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-600/0-1.900 min ⁻¹			
Schlagzahl, max.	28.500 bpm			
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm			
Schrauben-Ø, max.	10 mm			
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	38/13/13 mm			
Gewicht exkl. Akku	1,2 kg			
Lieferumfang				
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	-	x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	-	-
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WA)	x	x	x	-
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WC)	-	x	x	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	-
Karton	x	-	-	-

AKKU-SCHLAGBOHRSCHEUBER GSB 18V-55 Professional



Technische Daten					
Bestellnummer	0 601 9H5 ...				
Akkuspannung	18 V				
Drehmoment (weich/hart/max.)	28/55/- Nm				
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-460/0-1.800 min ⁻¹				
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm				
Schrauben-Ø, max.	10 mm				
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	35/13/13 mm				
Gewicht exkl. Akku	1,0 kg				
Lieferumfang					
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	x	-	-
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	-	x
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 200 038)	-	-	-	x	-
Ladegerät GAL 18V-20 Professional	-	-	-	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x	-	-
82-tlg. Zubehör-Set	-	-	-	x	-
100-tlg. Zubehör-Set	-	-	-	-	x
1/1-L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2VG)	-	x	x	-	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	-	-
L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)	-	-	-	x	x
L-Case (1 600 A02 59U)	-	-	-	-	-
Karton	x	-	-	-	-

AKKU-SCHLAGBOHRSCHEUBER GSB 18V-110 C Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 9G0 ...			
Akkuspannung	18 V			
Drehmoment (weich/hart/max.)	47/85/110 Nm			
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-480/0-2.100 min ⁻¹			
Schlagzahl, max.	31.500 bpm			
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm			
Schrauben-Ø, max.	12 mm			
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	82/13/13 mm			
Gewicht exkl. Akku	1,9 kg			
Lieferumfang				
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	-	-	-	x
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	-	-	-
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	-	x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	-	-
Zusatzhandgriff (1 602 025 07X)	x	x	x	-
1/1-L-BOXX-Einlage (1 600 A00 RBX)	-	x	x	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x	-
Karton	x	-	-	-

BOHR- UND DREH-SCHLAGSCHRAUBER

AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER

AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER GSB 18V-150 C Professional



STÄRKSTER
18V-Akku-
Schlagbohr-
schrauber
der Welt*



BITURBO
BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Drehmoment (weich/hart/max.)	84/100/150 Nm		
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0-550/0-2.200 min ⁻¹		
Schlagzahl, max.	30.000 bpm		
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm		
Schrauben-Ø, max.	13 mm		
Bohr-Ø, max. (Holz/Stahl/Mauerwerk)	82/16/20 mm		
Gewicht exkl. Akku	2,2 kg		
Lieferumfang	... 101	... 102	... 105
2x Akku ProCORE 18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 93N)	-	-	x
Schnellladergerät GAL 1880 CV (1 600 A00 BBG)	-	-	x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	-	-	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y)	x	x	x
L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 590)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Karton	x	-	-

*Stand: 02/2021. Weiches Drehmoment gemäß ISO5393:2017. Geprüft von DEKRA Testing and Certification GmbH (Prüfbericht: 342158900) im Auftrag der Bosch Power Tools GmbH

Der neue GSR/GSB 18V-150 C bietet deutlich mehr Leistung als das Vorgängermodell. Ein weiteres Highlight ist die innovative Benutzeroberfläche. Sie ermöglicht die elektronische Winkelerkennung und die KickBack-Steuerung und sorgt so für eine jederzeit optimale Werkzeugkontrolle.



WENN UNSCHLAGBARE STÄRKE UND KONTROLLE ZÄHLEN

Effizienter Arbeiten dank des extrem leistungsstarken bürstenlosen Motors mit 150 Nm und 2.200 U/min



Weltweit erste elektronische Winkelerkennung über die Benutzeroberfläche

Kein Blockieren oder Rückschlagen dank umschaltbarer KickBack-Steuerung





BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN

4

Unsere im Profieinsatz bewährten Schlagbohrmaschinen und Schrauber bieten eine Balance aus Kraft und Langlebigkeit, die sich im Tagesgeschäft bewährt hat. So erfüllen sie höchste Standards und bringen dich weiter voran.

Inhaltsverzeichnis

70	Schlagbohrmaschinen
72	Systemzubehör
72	Bohrmaschinen
74	Magnet-Kernbohrmaschine
74	Akku-Winkelbohrmaschine
74	Winkelbohrmaschine
75	Rührwerke

BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN

SCHLAGBOHRMASCHINEN

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 13 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 217 ...
Nennleistungsleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 min ⁻¹
Schlagzahl, max.	44.800 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm
Bohr-Ø Holz	25 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	15 mm
Gewicht	1,8 kg

Lieferumfang	... 100	... 104
3-tlg. Steinbohrer-Set CVL-1 (5/6/8 mm) (1 609 200 204)	-	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (2 609 005 615)	x	x
Zusatzhandgriff (2 601 025 094)	x	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 607)	-	x
Karton	x	-

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 16 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 14E ...
Nennleistungsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 min ⁻¹
Schlagzahl, max.	47.600 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm
Bohr-Ø Holz	30 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk	18 mm
Gewicht	2,2 kg

Lieferumfang	... 500
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 190)	x
Handwerkerkoffer	x

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 780 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 17B ...
Nennleistungsleistung	780 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 1.000/3.000 min ⁻¹
Schlagzahl, max. (1. Gang/2. Gang)	17.000/51.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang/2. Gang)	40/25 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang/2. Gang)	13/8 mm
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang/2. Gang)	20/15 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang	... 101
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 190)	x
Karton	x

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 19-2 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 17B ...
Nennleistungsleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 1.000/3.000 min ⁻¹
Schlagzahl, max. (1. Gang/2. Gang)	17.000/51.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang/2. Gang)	40/25 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang/2. Gang)	13/8 mm
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang/2. Gang)	20/15 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang	... 500
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 190)	x
Handwerkerkoffer	x

BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN

SCHLAGBOHRMASCHINEN

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 19-2 REA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 17C ...
Nennleistungsleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 1.000/3.000 min ⁻¹
Schlagzahl, max. (1. Gang/2. Gang)	17.000/51.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang/2. Gang)	40/25 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang/2. Gang)	13/8 mm
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang/2. Gang)	20/15 mm
Gewicht	3,2 kg

Lieferumfang	... 500
Absaugvorrichtung	x
Einsatzritzer (1 619 P04 479)	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 190)	x
Handwerkerkoffer	x

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 20-2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 17B ...
Nennleistungsleistung	850 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 1.000/3.000 min ⁻¹
Schlagzahl, max. (1. Gang/2. Gang)	17.000/51.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang/2. Gang)	40/25 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang/2. Gang)	13/8 mm
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang/2. Gang)	20/15 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang	... 400	... 401
7-tlg. Steinbohrer-Set CVL-1 (3/4/5/6/7/8 mm) (2 607 017 079)	-	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149)	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 190)	x	x
L-Case	x	x

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 21-2 RCT Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 19C ...
Nennleistungsleistung	1.300 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 900/3.000 min ⁻¹
Schlagzahl, max. (1. Gang/2. Gang)	15.300/51.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang/2. Gang)	40/25 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang/2. Gang)	16/10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang/2. Gang)	24/16 mm
Gewicht	2,95 kg

Lieferumfang	... 700
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150)	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 193)	x
Handwerkerkoffer	x

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 24-2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 19C ...
Nennleistungsleistung	1.100 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 900/3.000 min ⁻¹
Schlagzahl, max. (1. Gang/2. Gang)	15.300/51.000 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5/13 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang/2. Gang)	40/25 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang/2. Gang)	16/8 mm
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang/2. Gang)	24/16 mm
Gewicht	2,9 kg

Lieferumfang	... 801	... 802
7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm) (2 607 017 034)	-	x
6-tlg. Lochsägen-Set (46 - 81 mm) (2 608 584 063)	-	x
Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 150)	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 193)	x	x
L-Case	x	x

BOHR- UND WINKELBOHRMASCHINEN

SCHLAGBOHRMASCHINE, SYSTEMZUBEHÖR, BOHRMASCHINEN

SCHLAGBOHRMASCHINE GSB 162-2 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 18B ...
Nennleistungsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	0 - 750 / 1.800 min ⁻¹
Schlagzahl, max. (1. Gang/2. Gang)	12.750 / 30.600 bpm
Bohrfutterspannbereich, min./max.	3 / 16 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang/2. Gang)	50 / 32 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang/2. Gang)	20 / 14 mm
Bohr-Ø Mauerwerk (1. Gang/2. Gang)	162 / 82 mm
Gewicht	4,8 kg
Lieferumfang	
... 000	
Zahnkranzbohrfutter 16 mm (1 608 571 057)	x
Tiefenanschlag (2 600 460 045)	x
Zusatzhandgriff (2 608 025 205)	x
Handwerkerkoffer	x

SYSTEMZUBEHÖR GDE 16 CYL Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GSB 16 RE, GSB 19/2 RE, GSB 20-2, GSB 21-2 RE/RCT und GSB 24-2
Bohr-Ø	max. 16 mm, mit Lochsäge max. 82 mm
Bohrtiefe, max.	120 mm
Gewicht	520 g
Lieferumfang	
... 1FJ	
Karton	x

BOHRMASCHINE GBM 6 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 472 ...
Nennleistungsleistung	350 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Alu	8 mm
Bohr-Ø Holz	15 mm
Bohr-Ø Stahl	6,5 mm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	
... 000	
Schnellschraubbohrfutter (2 610 910 300)	x
Karton	x

BOHRMASCHINE GBM 10 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 473 ...
Nennleistungsleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.600 min ⁻¹
Bohr-Ø Alu	10 mm
Bohr-Ø Holz	25 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	
... 000	
Schnellschraubbohrfutter 1 - 10 mm (2 609 110 750)	x
Karton	x

BOHR- UND WINKELBOHRMASCHINEN

BOHRMASCHINEN

BOHRMASCHINE GBM 13 HRE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 049 ...
Nennleistungsleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min ⁻¹
Bohr-Ø Alu	20 mm
Bohr-Ø Holz	40 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	
... 603	
Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm (1 608 571 062)	x
Zusatzhandgriff (1 612 025 020)	x
Karton	x

BOHRMASCHINE GBM 13-2 RE Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 182 ...		
Nennleistungsleistung	750 W		
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 / 3.000 min ⁻¹		
Bohr-Ø Alu	20 / 12 mm		
Bohr-Ø Holz	32 / 20 mm		
Bohr-Ø Stahl	13 / 8 mm		
Gewicht	2,4 kg		
Lieferumfang			
... 001	... 000	... 002	... 003
Hochpräzises Schnellschraubbohrfutter 1,5 - 13 mm (2 608 572 273)	-	-	x
Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm (1 608 571 062)	x	-	-
Schnellschraubbohrfutter 13 mm (2 608 572 105)	-	x	-
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 605 025 190)	x	x	x
L-BOXX-Einlage (1 600 A00 M7P)	-	-	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	-	x
Karton	x	x	x

BOHRMASCHINE GBM 1600 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 1B0 ...
Nennleistungsleistung	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 630 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz	40 mm
Bohr-Ø Stahl	16 mm
Gewicht	3,0 kg
Lieferumfang	
... 000	
Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm	x
Bohrfutterschlüssel (1 607 950 041)	x
Zusatzhandgriff (1 619 PA7 850)	x
Karton	x

BOHRMASCHINE GBM 16-2 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 120 ...
Nennleistungsleistung	1.050 W
Leerlaufdrehzahl (1. Gang/2. Gang)	600 / 1.450 min ⁻¹
Bohr-Ø Alu (1. Gang/2. Gang)	20 / 13 mm
Bohr-Ø Holz (1. Gang/2. Gang)	40 / 20 mm
Bohr-Ø Stahl (1. Gang/2. Gang)	16 / 8 mm
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	
... 503	
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003)	x
Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm (2 608 571 020)	x
Zusatzhandgriff (1 612 025 020)	x
Karton	x

BOHR- UND SCHLAGBOHRMASCHINEN

MAGNET-KERNBOHRMASCHINE, AKKU-WINKELBOHRMASCHINE, WINKELBOHRMASCHINE

MAGNET-KERNBOHRMASCHINE GBM 50-2 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 1B4 ...
Nennleistungsleistung	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	50 ~ 255 / 100 ~ 510 min ⁻¹
Ringfräser-Ø	50 mm
Spiralbohrer-Ø	23 mm
Gewindekegel, max.	16 M
Magnetkraft	14.000 N
Gewicht	14,7 kg
Lieferumfang	
...	020
Aufsteckfräsensporn	x
Innensechskantschlüssel	x
Austrreiber	x
Reduzierhülse	x
Fixierstift	x
Sicherungsseil	x
Kühlmittelbehälter	x
Befestigungswinkel	x
Koffer	x

AKKU-WINKELBOHRMASCHINE GWB 12V-10 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 390 ...
Akkuspannung	12 V
Drehmoment (weich/hart/max.)	3/11/- Nm
Bohrfutterbereich, min./max.	1 / 10 mm
Schrauben-Ø, max.	6 mm
Bohr-Ø Holz, max.	10 mm
Gewicht exkl. Akku	1,0 kg
Lieferumfang	
...	905 ... 909 ... 908
2x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 200 02X)	- - x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	- - x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W8)	x x x
1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)	x x x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	- x x
Karton	x - -

WINKELBOHRMASCHINE GWB 10 RE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 132 ...
Nennleistungsleistung	400 W
Leerlaufdrehzahl	1.300 min ⁻¹
Bohr-Ø Alu	12 mm
Bohr-Ø Holz	22 mm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	
...	703
Zahnkranzbohrfutter eingebaut 1 ~ 10 mm	x
Karton	x



RÜHRWERKE

RÜHRWERKE

RÜHRWERK GRW 12 E Professional




Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 1A7 ...
Nennleistungsleistung	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.000 min ⁻¹
Drehmoment, max.	12,0 Nm
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Gewicht	5,3 kg
Lieferumfang	
...	000
Rührkorb-Ø 140 mm (2 607 990 023)	x
Karton	x

RÜHRWERK GRW 18-2 E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 1A8 ...
Nennleistungsleistung	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	450 / 1.050 min ⁻¹
Drehmoment, max.	45,0 / 19,0 Nm
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Gewicht	7,2 kg
Lieferumfang	
...	000
Rührkorb-Ø 160 mm (2 607 990 017)	x
Karton	x

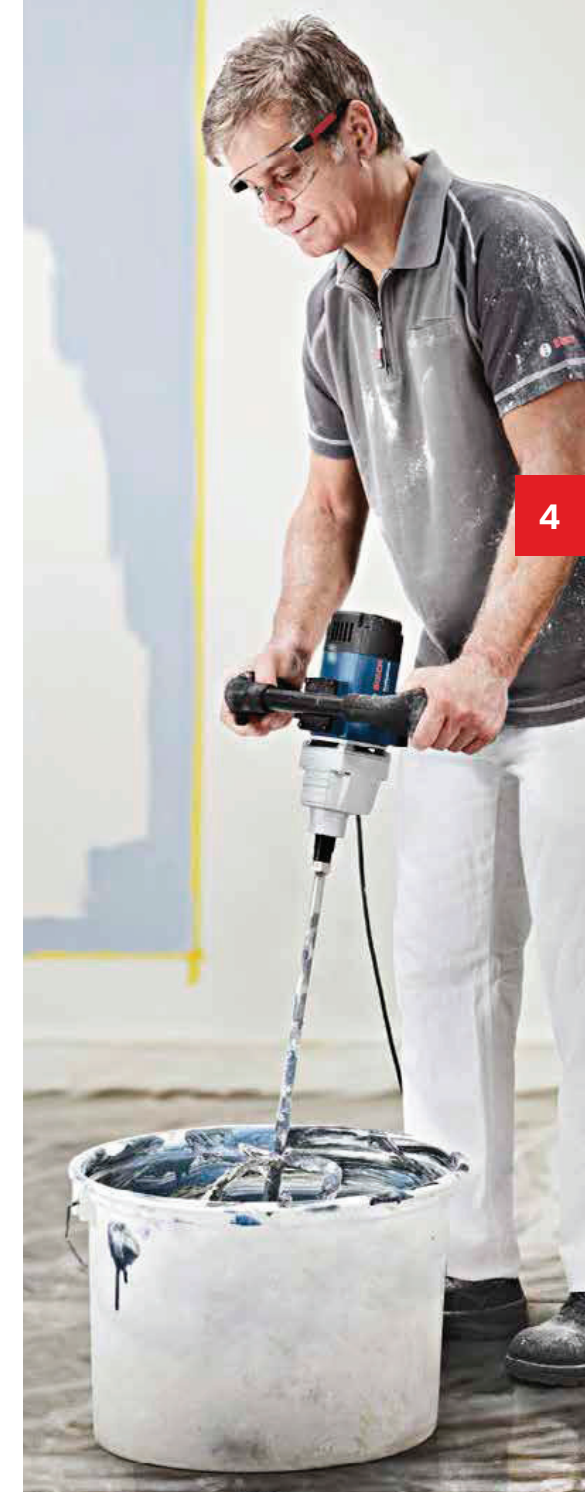



BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCH- HÄMMER

Beton, Fels und Bewehrung – die härtesten Materialien, die man auf der Baustelle findet, sind der Maßstab für die Leistungsstärke und Robustheit der Werkzeuge von Bosch Professional.

5

Inhaltsverzeichnis

78	Akku-Bohrhämmer
81	36V-Akkus und Ladegerät
81	Bohrhämmer mit SDS plus
84	Staubabsaugung mit SDS plus
84	Akku-Staubabsaugungen
85	Bohrhämmer mit SDS max
86	Staubabsaugungen
87	Schlaghämmer ohne/mit SDS plus/SDS max
89	Abbruchhämmer
89	Staubabsaugsysteme

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

AKKU-BOHRHÄMMER

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18 V-LI Compact Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 905 ...
Akkuspannung	18 V
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren	4 – 12 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	8 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	16 mm
Schlagenergie, max.	1 J
Nennrehzahl	0 – 1.050 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.950 bpm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht exkl. Akku	1,5 kg
Lieferumfang	
... 300	
Maschinentuch	x
Karton	x

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-21 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 911 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren	4 – 21 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	2,0 J	
Nennrehzahl	0 – 1.800 min ⁻¹	
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 5.100 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht exkl. Akku	2,4 kg	
Lieferumfang		
... 100	... 101	... 102
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)		x
Schnellladegerät GAL 18V-40 (1 600 A01 9RJ)		x
Tiefenanschlag (1 613 001 010)	x	x
Maschinentuch	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A01 9YY)		x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)		x
Karton	x	

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-26 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 909 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren	4 – 26 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	2,6 J	
Nennrehzahl	0 – 980 min ⁻¹	
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.350 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht exkl. Akku	3,2 kg	
Lieferumfang		
... 000	... 001	
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x
Tiefenanschlag (1 613 001 010)	x	x
Maschinentuch	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 HP1)		x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)		x
Karton	x	

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-26 F Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 910 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren	4 – 26 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	2,6 J	
Nennrehzahl	0 – 980 min ⁻¹	
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.350 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht exkl. Akku	3,3 kg	
Lieferumfang		
... 000	... 001	... 007
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)		x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B80)		x
Schnellwechselfutter 1,5 – 13 mm (2 608 572 212)	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x
Maschinentuch	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 HP1)		x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)		x
Karton	x	

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

AKKU-BOHRHÄMMER

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-26 F Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 910 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren	4 – 26 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	30 / 13 mm	
Schlagenergie, max.	2,6 J	
Nennrehzahl / Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 980 min ⁻¹ / 0 – 4.350 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht exkl. Akku	3,3 kg	
Lieferumfang		
... 00F	... 00E	... 00G
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	x	
2x Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	x	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B80)	x	x
Staubsaugsystem GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)		x
Schnellwechselfutter 1,5 – 13 mm (2 608 572 212)	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x	x
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x
Maschinentuch	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 HP1)		x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät + GDE 18V-16 (1 600 A00 HP2)		x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)		x

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-26 D Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 916 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren	4 – 26 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	2,5 J	
Nennrehzahl	0 – 980 min ⁻¹	
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.350 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht exkl. Akku	2,6 kg	
Lieferumfang		
... 001	... 000	
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x
Tiefenanschlag (1 613 001 010)	x	x
Maschinentuch (1 619 200 413)	x	x
Handwerkerkoffer		x
Karton	x	

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-28 DC Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 919 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren	28 mm	
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm	
Schlagenergie, max.	3,4 J	
Nennrehzahl	0 – 950 min ⁻¹	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht exkl. Akku	2,6 kg	
Lieferumfang		
... 000	... 001	
Zusatzhandgriff	x	x
Tiefenanschlag (1 613 001 009)	x	x
Maschinentuch (1 619 200 413)	x	x
XL-BOXX		x
Karton	x	

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-34 CF Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 611 914 ...	
Akkuspannung	18 V	
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren	8 – 32 mm	
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	40 / 13 mm	
Schlagenergie	5,8 J	
Nennrehzahl / Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 500 min ⁻¹ / 0 – 2.900 bpm	
Werkzeugaufnahme	SDS plus	
Gewicht exkl. Akku	4,9 kg	
Lieferumfang		
... 001	... 003	... 002
2x Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A01 149)		x
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)		x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B80)		x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY42 Professional (1 600 A01 6NH)	x	x
Zusatzhandgriff (2 608 000 703)	x	x
Tiefenanschlag (1 613 001 009)	x	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 000 704)	x	x
Schnellwechselfutter 1,5 – 13 mm (2 608 000 710)	x	x
Maschinentuch	x	x
Fetttube (1 615 430 010)	x	x
Handwerkerkoffer (1 605 438 1G2)	x	x

BITURBO
BRUSHLESS

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

AKKU-BOHRHÄMMER

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-36 C Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 915 ...		
Akkuspannung	18 V		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren	14 – 35 mm		
Schlagenergie	7,0 J		
Neendrehzahl	0 – 500 min ⁻¹		
Schlagzahl bei Neendrehzahl	0 – 2.900 bpm		
Werkzeugaufnahme	SDS max		
Gewicht exkl. Akku	5,1 kg		
Lieferumfang	... 001	... 003	... 002
2x Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x	–
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	–	x	x
Zusatzhandgriff (2 608 000 703)	x	x	x
Maschinentuch	x	x	x
Fetttube (1 615 430 010)	x	x	x
Handwerkerkoffer (1 605 438 1G2)	x	x	x

AKKU-BOHRHAMMER GBH 18V-45 C Professional



BITURBO
BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 913 ...		
Akkuspannung	18 V		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren	12 – 45 mm		
Schlagenergie, max.	12,5 J		
Neendrehzahl	0 – 305 min ⁻¹		
Schlagzahl bei Neendrehzahl	0 – 2.760 bpm		
Werkzeugaufnahme	SDS max		
Gewicht exkl. Akku	8,0 kg		
Lieferumfang	... 000	... 002	...
2x Akku ProCORE18V 12.0Ah Professional (1 600 A01 6GU)	–	x	
Schnellladegerät GAL 18V-160 C (1 600 A01 9S5)	–	x	
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x	x	
Zusatzhandgriff (1 607 031 2E7)	x	x	
Maschinentuch	x	x	
Fetttube (1 615 430 010)	x	x	
Handwerkerkoffer	x	x	

AKKU-BOHRHAMMER GBH 36 V-LI Plus Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 906 ...		
Akkuspannung	36 V		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren	4 – 28 mm		
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm		
Schlagenergie, max.	3,2 J		
Neendrehzahl	0 – 940 min ⁻¹		
Schlagzahl bei Neendrehzahl	0 – 4.200 bpm		
Werkzeugaufnahme	SDS plus		
Gewicht inkl. Akku	4,5 kg		
Lieferumfang	... 002	... 009	...
2x Akku GBA 36V 6.0Ah Professional (1 600 A00 L1M)	–	x	
2x Akku GBA 36V 4.0Ah Professional (1 600 200 03C)	x	–	
Schnelllader GAL 3680 CV (2 607 225 899)	x	x	
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003)	x	x	
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	x	x	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0)	x	x	
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x	x	

AKKU-BOHRHAMMER GBH 36 VF-LI Plus Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 907 ...		
Akkuspannung	36 V		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren	4 – 28 mm		
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm		
Schlagenergie, max.	3,2 J		
Neendrehzahl	0 – 940 min ⁻¹		
Schlagzahl bei Neendrehzahl	0 – 4.200 bpm		
Werkzeugaufnahme	SDS plus		
Gewicht inkl. Akku	4,5 kg		
Lieferumfang	... 002	... 00B	...
2x Akku GBA 36V 4.0Ah Professional (1 600 200 03C)	x		
2x Akku GBA 36V 6.0Ah Professional (1 600 A00 L1M)		x	
Schnelllader GAL 3680 CV (2 607 225 899)	x	x	
Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)	x	x	
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003)	x	x	
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x	x	
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	x	x	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0)	x	x	
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x	x	

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

36V-AKKUS, SCHNELLLADEGERÄT, BOHRHAMMER MIT SDS PLUS

AKKU GBA 36V 2.0Ah Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	1 600 200 ...		
Akkuspannung	36 V		
Gewicht	0,7 kg		
Lieferumfang	... 03B
Karton	x		

AKKU GBA 36V 6.0Ah Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	1 600 A00 ...		
Akkuspannung	36 V		
Gewicht	1,3 kg		
Lieferumfang	... L1M	... L1U	...
2x Akku GBA 36V 6.0Ah Professional (1 600 A00 L1M)	–	x	
Schnellladegerät GAL 3680 CV (2 607 225 899)	–	x	
Karton	x	x	

SCHNELLLADEGERÄT GAL 3680 CV Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	1 600 A00 ...		
Akkuspannung	14,4 – 36 V		
Ladestrom	8,0 A		
Gewicht	0,9 kg		
Lieferumfang	... 4ZS
Karton	x		

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 2-21 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 611 2A6 ...		
Nennleistungsleistung	720 W		
Schlagenergie	2,0 J		
Neendrehzahl	0 – 1.200 min ⁻¹		
Schlagzahl bei Neendrehzahl	0 – 4.800 bpm		
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohren	4 – 21 mm		
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm		
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm		
Werkzeugaufnahme	SDS plus		
Gewicht	2,3 kg		
Lieferumfang	... 000	... 002	... 001
Schnellspanbohrfutter mit SDS plus Adapter (2 608 572 227)	–	–	x
1x Bohrer SDS plus, 6 mm	–	x	–
1x Bohrer SDS plus, 8 mm	–	x	–
1x Bohrer SDS plus, 10 mm	–	x	–
Tiefenanschlag	x	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x	x	x
Maschinentuch (1 619 200 413)	x	x	x
Handwerkerkoffer	x	x	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

BOHRHÄMMER MIT SDS PLUS

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 2-23 REA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 250 ...
Nenneingangsleistung	710 W
Schlagenergie	2,3 J
Nennrehzahl	0 – 1.000 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.400 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 23 mm
Bohr-Ø in Beton mit Absaugvorrichtung	4 – 16 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	32 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht mit Absaugvorrichtung	3,6 kg
Lieferumfang	... 500
5x Dichtungsring (1 619 P04 548)	x
Absaugeinheit	x
Zusatzhandgriff (1 619 P06 104)	x
Maschinentuch	x
Handwerkerkoffer	x

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 2-26 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 2A3 ...
Nenneingangsleistung	830 W
Schlagenergie	2,7 J
Nennrehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.000 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 26 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	2,7 kg
Lieferumfang	... 000
Tiefenschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x
Maschinentuch	x
L-Case (1 600 A02 59U)	x

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 2-26 F Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 2A4 ...
Nenneingangsleistung	830 W
Schlagenergie	2,7 J
Nennrehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.000 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 26 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	... 000 ... 003
3-tlg. Bohrer-Set SDS plus-5 (6/8/10 mm) (1 617 000 117)	x
Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212)	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x
Tiefenschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x
Maschinentuch	x
L-Case (1 600 A02 59U)	x

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 2-28 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 267 ...
Nenneingangsleistung	880 W
Schlagenergie	3,2 J
Nennrehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.000 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	2,9 kg
Lieferumfang	... 500 ... 501
Tiefenschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x
Maschinentuch	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2V3)	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-
L-Case (1 600 A02 59U)	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

BOHRHÄMMER MIT SDS PLUS

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 2-28 F Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 267 ...
Nenneingangsleistung	880 W
Schlagenergie	3,2 J
Nennrehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.000 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	68 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	3,1 kg
Lieferumfang	... 600 ... 604 ... 601
3-tlg. Bohrer-Set SDS plus-5 (6/8/10 mm) (1 617 000 117)	-
Flachmeißel	-
Schnellwechselbohrfutter 13 mm	x
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x
Tiefenschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 141)	x
Maschinentuch	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2V3)	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-
L-Case (1 600 A02 59U)	x

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 3-28 DFR Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 24A ...
Nenneingangsleistung	800 W
Schlagenergie	3,1 J
Nennrehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.000 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	82 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	... 000 ... 004
Schnellwechselbohrfutter 1,5 – 13 mm (2 608 572 212)	-
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	-
Tiefenschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 HP2)	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-
Handwerkerkoffer	x

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 3-28 DRE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 23A ...
Nenneingangsleistung	800 W
Schlagenergie	3,1 J
Nennrehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 4.000 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	4 – 28 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	82 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	... 000
Tiefenschlag 210 mm (1 613 001 010)	x
Maschinentuch	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 191)	x
Handwerkerkoffer	x

BOHRHAMMER MIT SDS PLUS GBH 4-32 DFR Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 332 ...
Nenneingangsleistung	900 W
Schlagenergie	4,2 J
Nennrehzahl	0 – 800 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	0 – 3.600 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	6 – 32 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk, Bohrkronen	90 mm
Max. Bohr-Ø in Metall	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	32 mm
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	4,7 kg
Lieferumfang	... 100 ... 101 ... 104
Schnellwechselbohrfutter 1,5 – 13 mm (2 608 572 212)	-
Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213)	x
Tiefenschlag 310 mm (1 613 001 003)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 176)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VH)	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-
Handwerkerkoffer	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

STAUBABSAUGUNG MIT SDS PLUS, AKKU-STAUBABSAUGUNGEN

STAUBABSAUGUNG MIT SDS PLUS GDE 16 Plus Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen 2- und 3-kg Bosch SDS plus-Hämmern mit 50-mm-Spannhals
Max. Bohr-Ø	16 mm, mit Hohlbohrkrone 82 mm
Max. Bohrtiefe	120 mm
Gewicht	520 g
Lieferumfang	... 15Z
Karton	x

AKKU-STAUBABSAUGUNG GDE 28 D Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A02 ...
Kompatibel mit	GBH 18V-28 DC
Max. Bohr-Ø	28 mm
Max. Bohrtiefe	100 mm
Max. Bohrerlänge	265 mm
Gewicht	0,8 kg
Lieferumfang	... 1BH
Karton	x

AKKU-STAUBABSAUGUNG GDE 18V-16 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	Alle GBH 18V-26-SDS plus-Ausführungen
Max. Bohr-Ø	16 mm
Max. Bohrtiefe	100 mm
Gewicht	1,2 kg
Lieferumfang	... 51M
Karton	x

AKKU-STAUBABSAUGUNG GDE 18V-26 D Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A01 ...
Kompatibel mit	den gängigen Bosch Professional Bohrhämmern, wie z. B. GBH 2-26/28 (F/L) und GBH 18V-26 D
Max. Bohr-Ø	26 mm
Max. Bohrtiefe	100 mm
Max. Bohrerlänge	265 mm
Gewicht	1,7 kg
Lieferumfang	... 1X0
Festbohrfutter mit Staubauge, Ø 16 mm	x
Schnellwechselfutter mit Staubauge, Ø 16 mm	x
Festbohrfutter mit Staubauge, Ø 26 mm	x
Schnellwechselfutter mit Staubauge, Ø 26 mm	x
Verlängerung	x
Metalladapter	x
Karton	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

BOHRHÄMMER MIT SDS MAX

BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 5-40 D Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 269 ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Schlagenergie	8,5 J
Nennrehzahl	170 – 340 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	1.500 – 2.900 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 40 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	6,8 kg
Lieferumfang	... 001
Maschinentuch	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Zusatzhandgriff	x
Handwerkerkoffer (1 605 438 1D1)	x

BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 5-40 DCE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 264 ...
Nenneingangsleistung	1.150 W
Schlagenergie	8,8 J
Nennrehzahl	170 – 340 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	1.500 – 3.050 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 40 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	6,8 kg
Lieferumfang	... 000 ... 009
Spitzmeißel	– x
Zusatzhandgriff (2 602 025 117)	x x
Fetttube (1 615 430 010)	x x
Maschinentuch	x x
Handwerkerkoffer (1 605 438 1D1)	x x

BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 8-45 D Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 265 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Schlagenergie	12,5 J
Nennrehzahl	150 – 305 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	1.380 – 2.760 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 45 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern	80 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkrone	125 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	8,2 kg
Lieferumfang	... 100
Spitzmeißel	–
Zusatzhandgriff (1 612 025 004)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 51A)	x

BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 8-45 DV Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 265 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Schlagenergie	12,5 J
Nennrehzahl	150 – 305 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nennrehzahl	1.380 – 2.760 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 45 mm
Max. Bohr-Ø Beton mit Durchbruchbohrern	80 mm
Max. Bohr-Ø Beton mit Hohlbohrkrone	125 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	8,9 kg
Lieferumfang	... 000
Zusatzhandgriff (1 612 025 004)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 51A)	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

BOHRHÄMMER MIT SDS MAX, STAUBABSAUGUNGEN MIT SDS MAX

BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 12-52 D Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 266 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Schlagenergie	19 J
Nendrehzahl	0 – 220 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nendrehzahl	1.750 – 2.150 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 52 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern	80 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkrone	150 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	11,5 kg
Lieferumfang	
Zusatzhandgriff (1 612 025 004)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 705)	x

BOHRHAMMER MIT SDS MAX GBH 12-52 DV Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 266 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Schlagenergie	19 J
Nendrehzahl	0 – 220 min ⁻¹
Schlagzahl bei Nendrehzahl	1.750 – 2.150 bpm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern	12 – 52 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Durchbruchbohrern	80 mm
Max. Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkrone	150 mm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	11,9 kg
Lieferumfang	
Fetttube (1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 705)	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (1 612 025 004)	x

STAUBABSAUGUNG GDE 68 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen bohrenden Geräten
Max. Bohr-Ø	68 mm
Gewicht	325 g
Lieferumfang	
Karton	x

STAUBABSAUGUNG GDE 162 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen bohrenden Geräten
Max. Bohr-Ø	162 mm
Gewicht	500 g
Lieferumfang	
Karton	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

SCHLAGHÄMMER OHNE / MIT SDS PLUS / SDS MAX

SCHLAGHAMMER MIT SDS PLUS GSH 3 E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 320 ...
Nenneingangsleistung	650 W
Schlagenergie	2,6 J
Schlagzahl bei Nendrehzahl	0 – 3.500 bpm
Vibrationswert (Bohren/Meißen)	17,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS plus
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	
1x Fliesenmeißel, SDS plus, 260 mm (2 608 690 091)	x
1x Spitzmeißel, SDS plus, 250 mm (2 608 690 145)	x
Fetttube (1 615 430 005)	x
Zusatzhandgriff	x
Handwerkerkoffer	x

SCHLAGHAMMER MIT SDS MAX GSH 5 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 338 ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Schlagenergie	7,5 J
Schlagzahl bei Nendrehzahl	2.900 bpm
Vibrationswert (Bohren/Meißen)	12,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	6,1 kg
Lieferumfang	
Handwerkerkoffer (1 605 438 101)	x
Spitzmeißel (1 618 600 023)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 063)	x
Fetttube (1 615 430 005)	x

SCHLAGHAMMER GSH 5 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 321 ...
Nenneingangsleistung	1.150 W
Schlagenergie	2,0 – 8,3 J
Schlagzahl bei Nendrehzahl	1.300 – 2.900 bpm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	6,2 kg
Lieferumfang	
Spitzmeißel 400 mm	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 142)	x
Handwerkerkoffer	x

SCHLAGHAMMER MIT SDS MAX GSH 7 VC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 322 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Schlagenergie	13 J
Schlagzahl bei Nendrehzahl	2.720 bpm
Vibrationswert (Bohren/Meißen)	9,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	8,5 kg
Lieferumfang	
1x Spitzmeißel, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 51A)	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 063)	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

SCHLAGHÄMMER, ABBRUCHHÄMMER

SCHLAGHAMMER GSH 11 E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 316 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Schlagenergie	16,8 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	900 – 1.890 bpm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	10,1 kg
Lieferumfang	... 703 ... 796
1x Flachmeißel SDS max, R-Tec Sharp, 400 mm (2 608 690 124)	x
Spitzmeißel (2 608 690 167)	–
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 076)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 297)	x

SCHLAGHAMMER GSH 11 VC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 336 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Schlagenergie	23 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	900 – 1.700 bpm
Werkzeugaufnahme	SDS max
Gewicht	11,4 kg
Lieferumfang	... 000
Spitzmeißel (2 608 690 167)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 076)	x
Handwerkerkoffer (1 615 438 492)	x

ABBRUCHHAMMER GSH 16-28 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 335 ...
Nenneingangsleistung	1.750 W
Schlagenergie	41 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 bpm
Werkzeugaufnahme	HEX 28 mm, Innensechskant
Gewicht	18,3 kg
Lieferumfang	... 000
1x Spitzmeißel, HEX 28-mm-Sachskant-aufnahme, 400 mm (2 608 690 106)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Tragegriff	x
Trolley (2 605 438 628)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 08K)	x
Trolley	x

ABBRUCHHAMMER GSH 16-30 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 335 ...
Nenneingangsleistung	1.750 W
Schlagenergie	41 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.300 bpm
Vibrationswert (Bohren/Meißen)	13,0 m/s ²
Werkzeugaufnahme	HEX 30 mm, Innensechskant
Gewicht	16,9 kg
Lieferumfang	... 100
1x Spitzmeißel, HEX 30-mm-Sachskant-aufnahme, 400 mm (2 608 690 111)	x
Fetttube (1 615 430 010)	x
Maschinentuch	x
Tragegriff	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 08K)	x
Trolley (2 605 438 628)	x

BOHR-, SCHLAG- UND ABBRUCHHÄMMER

ABBRUCHHAMMER, STAUBABSAUGSYSTEME



ABBRUCHHAMMER GSH 27 VC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 611 30A ...
Nenneingangsleistung	2.000 W
Schlagenergie	62 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl	1.000 bpm
Vibrationswert (Bohren/Meißen)	8,5 m/s ²
Werkzeugaufnahme	HEX 28 mm, Innensechskant
Gewicht	29,5 kg
Lieferumfang	... 000
Karton	x

STAUBABSAUGSYSTEM GDE max Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen Bosch SDS max-Bohr- und Schlaghämmern
Systemanschluss	Bosch Click & Clean
Gewicht	750 g
Lieferumfang	... 1G9
Karton	x

STAUBABSAUGSYSTEM GDE hex Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	allen Bosch Abbruchhämmern
Systemanschluss	Bosch Click & Clean
Gewicht	915 g
Lieferumfang	... 1GA
Karton	x